

PL-Q

PL-Q 2 Pin



Alternativet!

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 2-pinsversjonen er utformet for bruk med elektromagnetiske forkoblinger.

Produktfordeler

- Lav innebygd høyde

- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI > 80)

Produktegenskaper

- 2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor
- Trifosfat-lysrørteknologi


Bruksområder

- Ideell til korridorer, toaletter, trappeoppganger og resepsjonsområder

Sikkerhet og forholdsregler

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Dim. nr.	C max.	CI max.	D max.	DI max.	E max.	F max.	U max.
1	138	49	13,7	27	135	40,5	40,0
2	203	76	18,9	33	200	41,0	46,5

Type	Effekt/Fargekode/Pins	Paknings-type	Paknings-utførelse	Sokkel	Fargegjengivelses indeks (CRI) (R _a)	Lysutbytte ved 25°C (lm)	Energy consumption kWh/1000h (kWh)		Dim. nr.	EOC 871 I 500...
PL-Q	16W/827/2P	ICT	10	GR8	82	1 050	20	B	1	26965225
PL-Q	16W/830/2P	ICT	10	GR8	82	1 050	20	B	1	26987425
PL-Q	28W/827/2P	ICT	10	GR8	82	2 050	34	A	2	27454025
PL-Q	28W/830/2P	ICT	10	GR8	82	2 050	34	A	2	27455725

4-20660205

Additional technical data

Produktnavn	Fargetemperatur (K)	Energiklasse	Kvikksølv (Hg) innhold (mg)
PL-Q 28W/827/2P	2700	A	4
PL-Q 28W/830/2P	3000	A	4
PL-Q 16W/827/2P	2700	B	4
PL-Q 16W/830/2P	3000	B	4

2nd additional technical data

Produktnavn	LLMF EM 2000h Rated (%)	LLMF EM 4000h Rated (%)	LLMF EM 6000h Rated (%)	LLMF EM 8000h Rated (%)	LLMF EM 12000h Rated (%)	LLMF EM 16000h Rated (%)	LLMF EM 20000h Rated (%)
PL-Q 28W/827/2P	90	85	82	80	79	78	77
PL-Q 28W/830/2P	90	85	82	80	79	78	77
PL-Q 16W/827/2P	90	85	82	80	79	78	77
PL-Q 16W/830/2P	90	85	82	80	79	78	77

3rd additional technical data

Produktnavn	LSF EM 2000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 4000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 6000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 8000h Rated,3h cycle (%)	Lamp Wattage EM 25°C, Nominal (W)
PL-Q 28W/827/2P	99	96	89	73	28
PL-Q 28W/830/2P	99	96	89	73	28
PL-Q 16W/827/2P	99	96	89	73	16
PL-Q 16W/830/2P	99	96	89	73	16



PL-Q

PL-Q 2 Pin


Lagerdata

Produktnavn	El.nr.	Pakningstype	Beskrivelse pakningstype	Antall i kart.	Pakningsutførelse
PL-Q 28W/827/2P	3820806	ICT	I Lamp in a Folding Carton	10	10
PL-Q 28W/830/2P	3820807	ICT	I Lamp in a Folding Carton	10	10
PL-Q 16W/827/2P	3820890	ICT	I Lamp in a Folding Carton	10	10
PL-Q 16W/830/2P	3820891	ICT	I Lamp in a Folding Carton	10	10

Produktnavn	Antall per pakning	Pakningslengde (mm)	Pakningsbredde (mm)	Pakningshøyde (mm)	Gross weight per piece (g)	Net weight per piece (g)
PL-Q 28W/827/2P	1	358	221	247	227.5	127
PL-Q 28W/830/2P	1	358	221	247	227.5	127
PL-Q 16W/827/2P	1	276	149	169	108.0	68
PL-Q 16W/830/2P	1	276	149	169	108.0	68

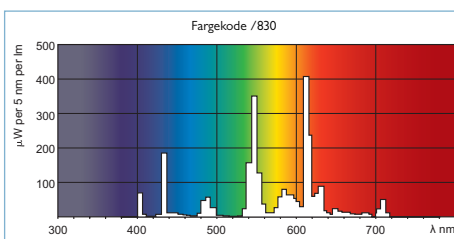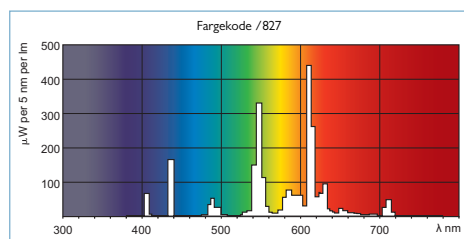

Sokkel



Additional extended technical data

Produktnavn	Farge koordinat X	Farge koordinat Y	Fargebenevne	Dimmbar	Sokkelinformasjon
PL-Q 28W/827/2P	463	420	Glødelampe hvit	Nei	2P
PL-Q 28W/830/2P	440	403	Varmhvit	Nei	2P
PL-Q 16W/827/2P	463	420	Glødelampe hvit	Nei	2P
PL-Q 16W/830/2P	440	403	Varmhvit	Nei	2P

2nd additional extended technical data

Produktnavn	LSF EM 2000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 4000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 6000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 8000h Rated,3h cycle (%)
PL-Q 28W/827/2P	99	96	89	73
PL-Q 28W/830/2P	99	96	89	73
PL-Q 16W/827/2P	99	96	89	73
PL-Q 16W/830/2P	99	96	89	73