




leidingkokers en hulpstukken

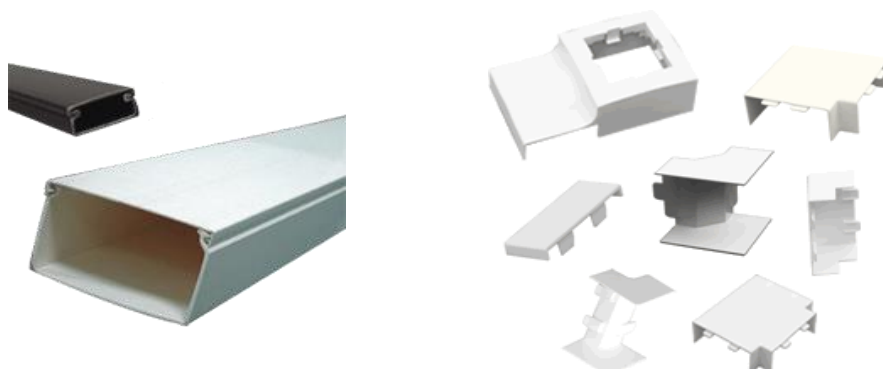

Omschrijving	EAN code	Artikel nummer
CANALIT leidingkoker 20x10mm wit	8714177001709	920060
CANALIT leidingkoker 20x10mm bruin	8714177023534	920065
CANALIT leidingkoker 30x15mm wit	8714177016116	920335
CANALIT leidingkoker 50x15mm wit	8714177015003	920350
CANALIT leidingkoker 18x17mm wit	8714177014945	920610
CANALIT leidingkoker 40x25mm wit	8714177015027	920815
CANALIT t-stuk 20x10mm wit	8714177015218	922100
CANALIT t-stuk 30x15mm wit	8714177015355	922101
CANALIT t-stuk 50x15mm wit	8714177016253	922102
CANALIT t-stuk 40x25mm wit	8714177016390	922103
CANALIT binnenhoekstuk 20x10mm wit	8714177016536	923100
CANALIT binnenhoekstuk 30x15mm wit	8714177016673	923101
CANALIT binnenhoekstuk 50x15mm wit	8714177016819	923102
CANALIT binnenhoekstuk 40x25mm wit	8714177016956	923103
CANALIT buitenhoekstuk 20x10mm wit	8714177015492	924100
CANALIT buitenhoekstuk 30x15mm wit	8714177015638	924101
CANALIT buitenhoekstuk 50x15mm wit	8714177015775	924102
CANALIT buitenhoekstuk 40x25mm wit	8714177015911	924103
CANALIT vlakhoekstuk 20x10mm wit	8714177016055	925100
CANALIT vlakhoekstuk 30x15mm wit	8714177016192	925101
CANALIT vlakhoekstuk 50x15mm wit	8714177016338	925102
CANALIT vlakhoekstuk 40x25mm wit	8714177016475	925103
CANALIT eindstuk 20x10mm wit	8714177016611	926100
CANALIT eindstuk 30x15mm wit	8714177016758	926101
CANALIT eindstuk 50x15mm wit	8714177016895	926102
CANALIT eindstuk 40x25mm wit	8714177017038	926103
CANALIT modulebox voor 20x10mm wit	8714177015157	928100
CANALIT modulebox voor 30x15mm wit	8714177015294	928101
CANALIT modulebox voor 50x15mm wit	8714177015430	928102

Materiaalspecificaties:

De leidingkokers en hulpstukken voldoen aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/EF) en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.
kleur: RAL 9010 (wit) en RAL 8028 (bruin)

Getest en gecertificeerd volgens:

DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1): 2006-03; EN 50085-1:2005

DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604 deel 2-1): 2012-09; EN 50085-2-1:2006+A1:2011

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Soortelijk gewicht	UNI 4294	g/cmc	1,46
Dichtheid	ASTM D792	g/cmc	1,46
Wateropname	UNI AB1950	%	0,02
Treksterkte (breukwaarde)	ASTM D638	kg/ccm	520
Rek tot breuk	ASTM D638	%	123
Treksterke (tot breuk)	ASTM D638	kg/ccm	450
Rockwell hardheid	ASTM D785	Schaal R	115
Rockwell hardheid	ASTM D785	Schaal L	95
Verwerkingstemperatuur (5 kg in olie)	ASTM D1525	°C	85
Hittebestendigheid onder belasting	ASTM D1525	°C	78
Bestandigheid tegen vervorming (Martens)	DIN 53458	°C	190
Uitzettingscoëfficiënt (linear)		mm/m/°C	0,052
Slagvastheid	DIN 53453	kg/cm/cm ²	2,5
Elasticiteitsmodule	ASTM D790	kg/cm ²	22,5
Diëlectrische constante	DIN 53483		5
Doorslagvastheid	DIN 53481	kV/mm	25
Gedrag bij vlammen	ASTM D635		ontbrandbaar

Polyvinylchloride (PVC)

Uitstekende elektrisch isolerende eigenschappen, taai en flexibel. PVC heeft een uitstekende verouderingskarakteristiek. Bij extreme verhitting (boven 150°) komen schadelijke dampen vrij, waarvan inademen moet worden voorkomen.

De gebruikte soorten zijn niet geschikt voor toepassing bij voedingsstoffen.

Fysische eigenschappen.

Vochtgehalte: 0,5% na 7 dagen onderdompeling

Treksterkte: 224 kg/cm²

Doorslagsterkte: >400 Volt per 0,001 inch

Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C continu

Chemische eigenschappen.

Dit materiaal is bestendig tegen de meeste chemicalien, hoewel sommige organische oplosmiddelen zwellings kunnen veroorzaken.