



Hovedkarakteristikk

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / separat del type	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

Alternativer

Elektrisk tilkobling	1/2"20 UNF, 3 pins elbowed female connector
Montering av kabelklemme	Skru på
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	5 m
Kabelens ytre diameter	5.2 mm
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PUR
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Contact resistance	5000 µOhm
Isolasjonsmotstand	1 G?
Vekt	0.18 kg


Miljø

IP-grad	IP67
produktsertifikater	CULus
omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C (statisk) -5...90 °C (flexing)
omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datkode: YYWW)	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig


Dimensions

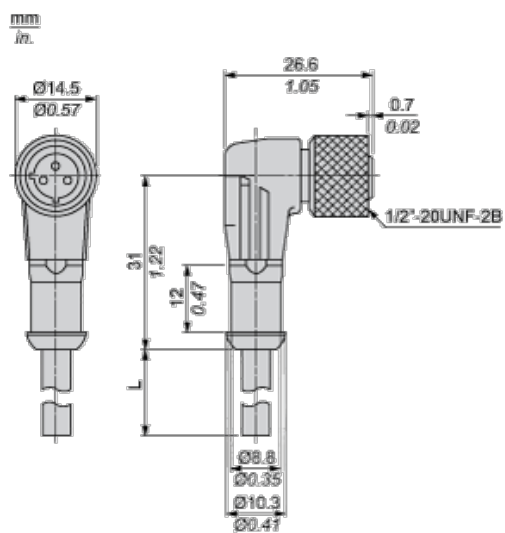

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connectors



GN : Green

RD/WH :Red / White

RD/BK :Red / Black