



WPE 10

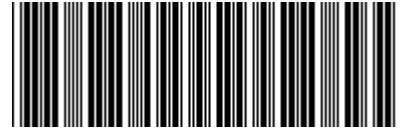

3039101030

Artikkelnr.	: 3039101030
El.nr.	: 12 688 18
Type	: WPE 10
Beskrivelse	: Jordklemme, Merketverrsnitt: 10 mm ² , Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: gul/grønn, Installasjon: TS 35

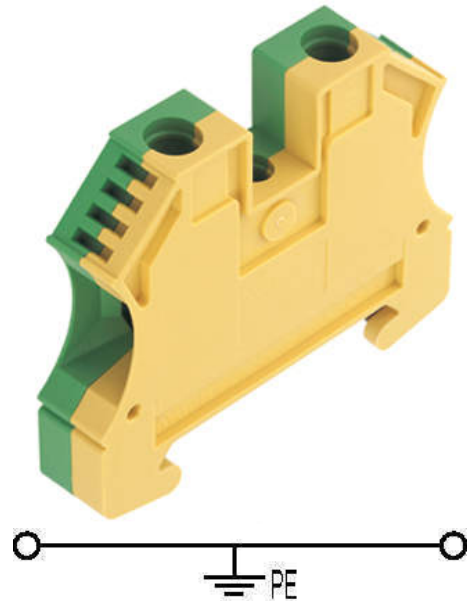

Tilkobling:	Screwed
Leverandørs betegnelse:	WPE 10
Leverandørens vare nr.:	1010300000
Engelsk beskrivelse:	W-Series, PE terminal, Rated cross-section: 10 mm ² , Screw connection, Direct mounting
EAN:	4008190031251
Pakningstr.:	50 ST
ATEX sertifikat nr:	KEMA98ATEX1683U
ATEX tverrsnitt:	10 mm ²
EN60079-7 merking:	Ex e II
ATEX merking:	II 2 G D
Avisoleringslengde:	12 mm
Skrutrekkerblad:	1.0 x 5.5 mm
Tilkoblings tverrsnitt (min):	1.31 mm ²
Tilkoblings tverrsnitt (maks):	16 mm ²
Klemskrue:	M 4
Tiltrek. Moment:	1.2 Nm
Tiltrek. Moment max.:	1.8 Nm
Målepinne:	B6
Enleder (min) Hoved:	1.5 mm ²
Enleder (max) Hoved:	16 mm ²

Flertråd (min) Hoved: 1.5 mm²
Flertråd (max) Hoved: 16 mm²
Fleksibel (max) Hoved: 16 mm²
Fleksibel (min) Hoved: 1.5 mm²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved: 16 mm²

Installsjonstips: Direct mounting

CSA tverrsnitt(maks): 6 AWG
CSA tverrsnitt(min): 16 AWG

UL tverrsnitt(maks): 6 AWG
UL tverrsnitt(min): 16 AWG

Brennbarhetsgrad: V-0

Tilkoblingstype: Screw connection
Montasjeskinne: TS 35

Godkjenninger: BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECEXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR

ROHS: Conform

Lengde: 56 mm
Bredde: 9.9 mm

eClass 6.2: 27-14-03-05

Norm: IEC 60947-7-2
Forurensningsgrad: 3
IEC tverrsnitt: 10 mm²