



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K (841)]
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	>80
LLMF 2000 timer, målt	96 %
LLMF 4000 timer, målt	95 %
LLMF 6000 timer, målt	94 %

LLMF 8000 timer, målt	93 %
LLMF 12000 timer, målt	92 %
LLMF 16000 timer, målt	91 %
LLMF 20000 timer, målt	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0.335 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2.0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150070280740
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500702807

MASTER TL-D Super 80

Bestillingskode	70280740
Ei-nummer	3821266
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	927922284014


Nettovekt (stykk)	56.570 g
ILCOS Code	FD-15/40/1B-E-G13

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm



TL-D 15W/840

Fotometriske data

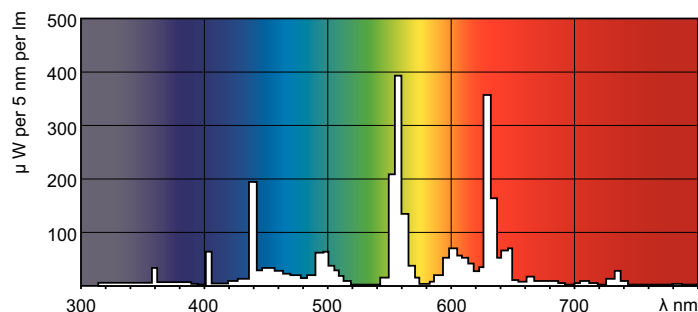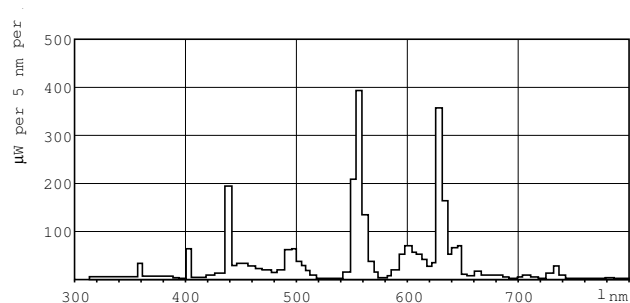

Fargekode /840

Fargekode /840

MASTER TL-D Super 80

Levetid

