


ZERO Taklampe LED •

QUALIKO



CE EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

PF: >0,92 EMC IP54 RoHS

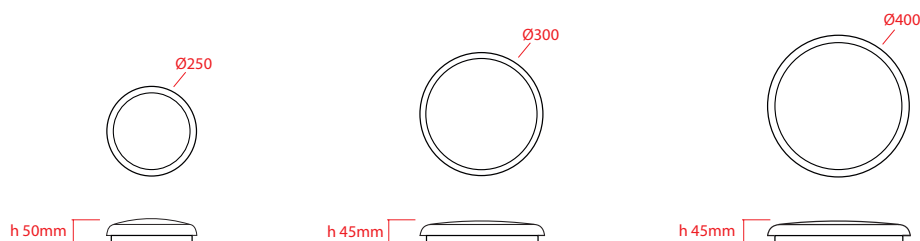

Type	Vare N°	Dimensjoner (mm)	Lys Farge	° Kelvin (±10%)	Lumen	Watt (W)	Spennning (V)	CRI	IP	Kartong dimensjoner (mm)	Vekt (kg)
ZERO 25 NW	BZERO25012NW	Ø250	NW	4100°K	1069	12	100÷240 AC	>85	65	260x260x60	0,80
ZERO 30 NW	BZERO30025NW	Ø300	NW	4100°K	2191	25	100÷240 AC	>85	65	310x310x55	1,15
ZERO 40 NW	BZERO40030NW	Ø400	NW	4100°K	2506	30	100÷240 AC	>85	65	410x410x60	1,75
ZERO 25 WW	BZERO25012WW	Ø250	WW	3000°K	1012	12	100÷240 AC	>85	65	260x260x60	0,80
ZERO 30 WW	BZERO30025WW	Ø300	WW	3000°K	2106	25	100÷240 AC	>85	65	310x310x55	1,15
ZERO 40 WW	BZERO40030WW	Ø400	WW	3000°K	2425	30	100÷240 AC	>85	65	410x410x60	1,75

🇳🇴 Taklampe for ute og innendørs bruk IP54

- Lampesokkel og skjerm i polycarbonat PMMA
- Homogent lys-utslipp
- Lav volt driver inkludert, tilkobling 230V
- Lavt forbruk
- Lang levetid

🇬🇧 IP54 LED fixture for outdoor use

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

🇩🇪 LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

🇫🇷 Plafonniers LED pour l'extérieur IP54

- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

🇪🇸 Lamparas de techo/pared LED IP54

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

