



CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskildefeste	G23 [G23]	Starttid (nom.)	0,5 s
RoHS-merke	RoHS mark	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Strømfaktor (nom)	0.9
Av/på-syklus.	50 000 X	Spenning (nom.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Teknisk belysning		Temperatur	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nom.)	520 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	520 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Lyskjeglevinkel (nominell)	120 °	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	83 °C
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K	Kontroller og dimming	
Fargesamsvar	<6	Kan dimmes	No
Fargegjengivelse (nom)	82	Godkjenning og bruk	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Drift og elektrisk		Energisparingsprodukt	Yes
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Power (Rated) (Nom)	5 W	Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
lyskildestrøm (nom.)	25 mA		

CorePro LED PLS

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869959666800
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
EAN/UPC – produkt	8718699596668
Bestillingskode	59666800
El-nummer	3821540

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	20
Materialenr. (12NC)	929001926302
Nettovekt (stykk)	0,043 kg



Målskisse

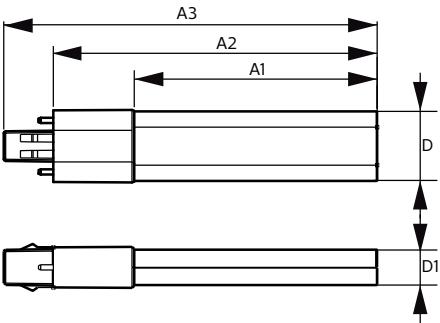

PLED PLS 220-240V 5-9W 475lm 3000K G23


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometriske data

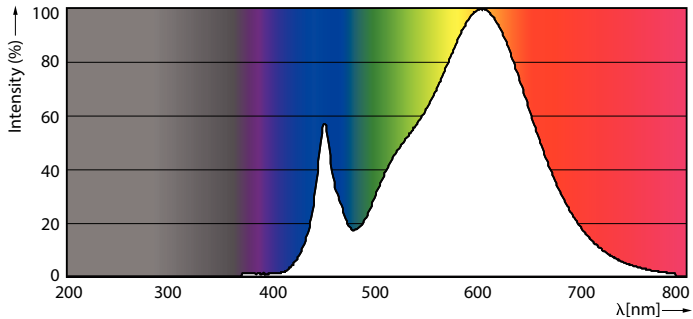

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS


Levetid

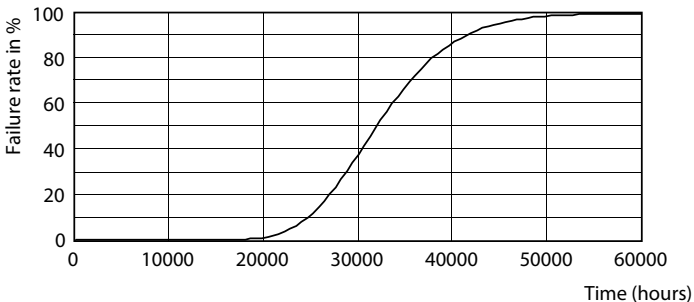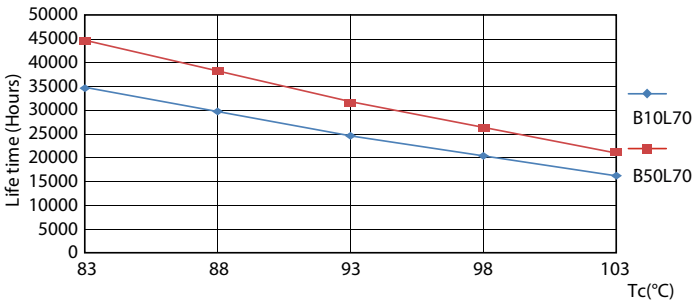


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

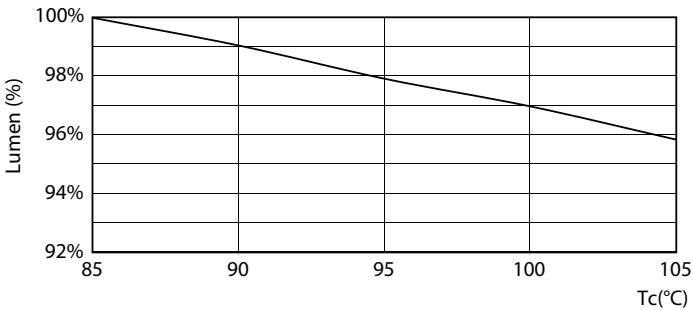

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

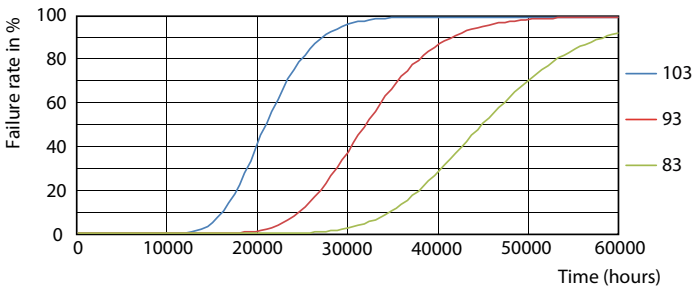

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

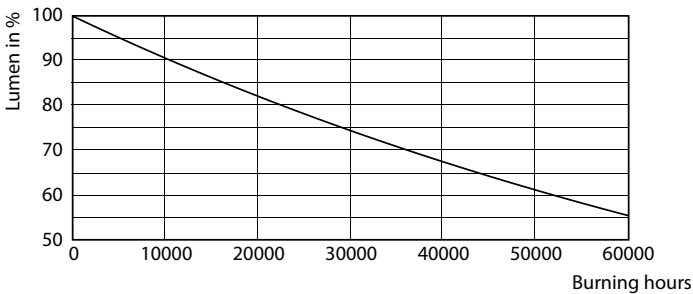

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

