
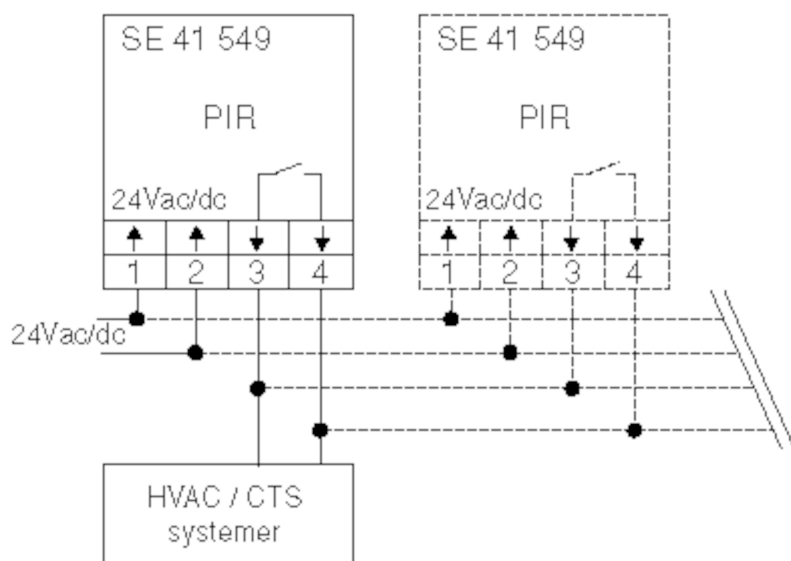


Bevegelsessensor, PIR 360° HVAC, 24 VAC/DCVariant: **Tilstedev.sensor relé 24V 360°**Art.nr: **SE41549**El.nr: **1404495****INFORMASJON**

Minilux PIR HVAC, type SE 41 549 for bevegelsesstyrt lys og ventilasjon. Dette er en passiv, infrarød melder som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer.

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

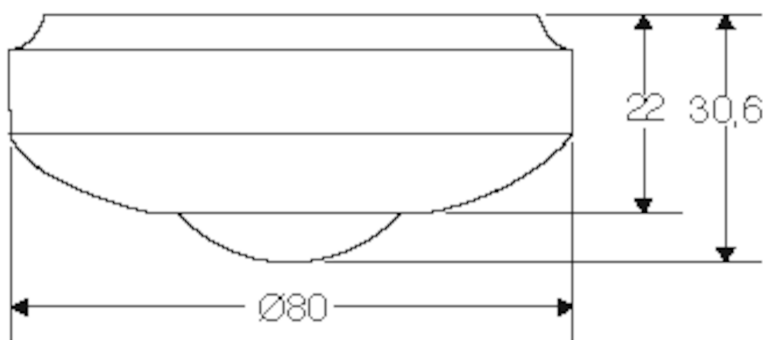

SPESIFIKASJONER

Type rele: Maks 0,2A, 48V NO potensialfri

Eget effektforbruk Standby: <4 mA (24Vdc), <8,5 mA (24Vac)

Driftsspenning: 24Vac/dc $\pm 10\%$

Effektforbruk Drift (maks): <15 mA (24Vdc), <20,5 mA (24Vac)

Mål: Ø 80 mm x H 30 mm

Omgivelsestemperatur: -5 til +50°C

CE iht.: EN 60669-2-1

Kapslingsklasse : IP 20

Overvåkningsvinkel: 360°

Tidsforsinkelse: Justerbar 30 sekunder - 60 minutter (5 sekunder i testfunksjon)

Rekkevidde: Ø7m / 38m²

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

SE 41 549 har 360° detekteringsvinkel og en rekkevidde på Ø7m/38m² ved montering i 2,5 meters høyde. Bevegelsesmelderen monteres i taket i 2,5 - 4 meters høyde, som gir det beste overvåkningsområdet.

FUNKSJON

SE 41 549 overvåker området. Ved enhver bevegelse vil reléet slutte og ventilasjon, lys eller annet utstyr starte og holdes i gang så lenge det er bevegelse i det overvåkede området (maks 38m² ved montering på 2,5 meters høyde). Når bevegelsen opphører, vil reléet etter innstilt etterløpstid åpne. Melderen har justerbar etterløpstid fra 30 sekunder - 60 minutter (5 sekunder i testfunksjon). Det er innebygd gå-test funksjon.

PROSJEKTERING

For å sikre en optimal detektering ved inngangen til lokalet, skal man ved plassering av meldererens redusere avstanden mellom meldererens og døren. En effektiv detektering av personer skjer først i en høyde på 0,8 meter over gulvet.