



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G24D-1 [G24d-1]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	925 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	925 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	69 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	92 %
LLMF 4000 timer, målt	87 %
LLMF 6000 timer, målt	83 %

LLMF 8000 timer, målt	81 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	13.4 W
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	2P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh

MASTER PL-C 2 Pin

Produktdata


Fullstendig produktkode	871150062086670
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500620866
Bestillingskode	62086670
El-nummer	3820775
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927904884040
Nettovekt (stykk)	53,600 g
ILCOS Code	FSQ-13/40/1B-I-G24d=1

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Målskisse




PL-C 13W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm

Fotometriske data

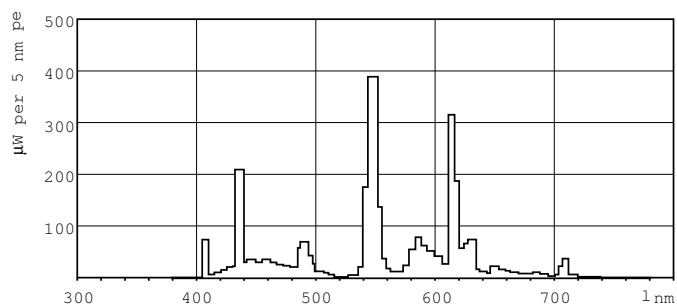

Fargekode /840

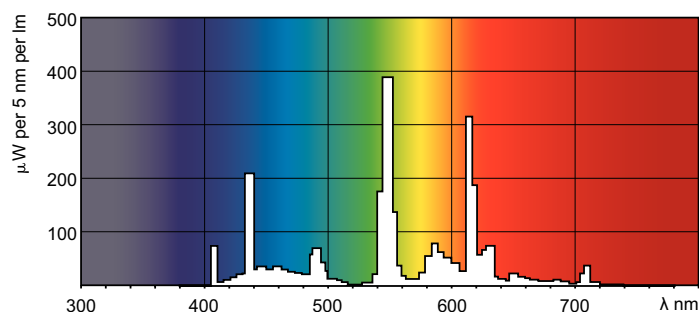

Fargekode /840

MASTER PL-C 2 Pin

Levetid

