



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	2G7 [2G7]	LLMF 6000 timer, målt	90 %
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h	LLMF 8000 timer, målt	88 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 12000 timer, målt	86 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %		
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	Drift og elektrisk	
LSF Preheat 8000 h Rated	92 %	Power (Rated) (Nom)	8.6 W
LSF Preheat 16000 h Rated	30 %	lyskildestrøm (nom.)	0.170 A
Teknisk belysning		Temperatur	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K (841)]	Prosjekteringsstemperatur (nom.)	28 °C
Lysstrøm (nom.)	600 lm		
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	583 lm	Kontroller og dimming	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Kan dimmes	Ja
Fargepunkt X (nom.)	381		
Fargepunkt Y (nom.)	379	Mekanisk og innfatning	
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K	Informasjon om lyskildefeste	4P
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	73 lm/W		
Fargegjengivelse (nom)	82	Godkjenning og bruk	
LLMF 2000 timer, målt	95 %	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
LLMF 4000 timer, målt	92 %	Løst kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1.4 mg

MASTER PL-S 4 Pin


Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026096370
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500260963
Bestillingskode	26096370
EI-nummer	3820717

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927936284011
Nettvekt (stykk)	30.000 g
ILCOS Code	FSD-9/40/1B-E-2G7

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Målskisse




PL-S 9W/840/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151.1 mm

Fotometriske data

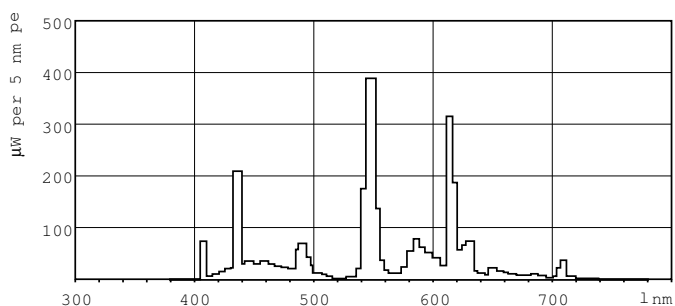

Fargekode /840

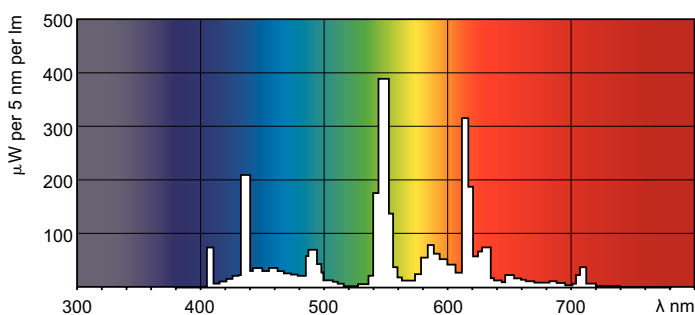

Fargekode /840

MASTER PL-S 4 Pin

Levetid

