
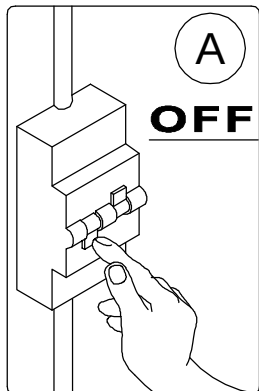



LANDA®

illuminotecnica

IM SERIE 6000

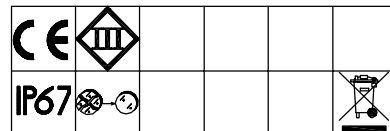

B

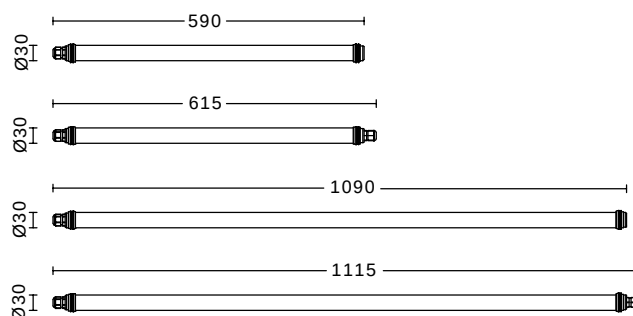

COD.

6001L500-6011L500


6002L500-6012L500

6001L1000-6011L1000


6002L1000-6012L1000

C

not included

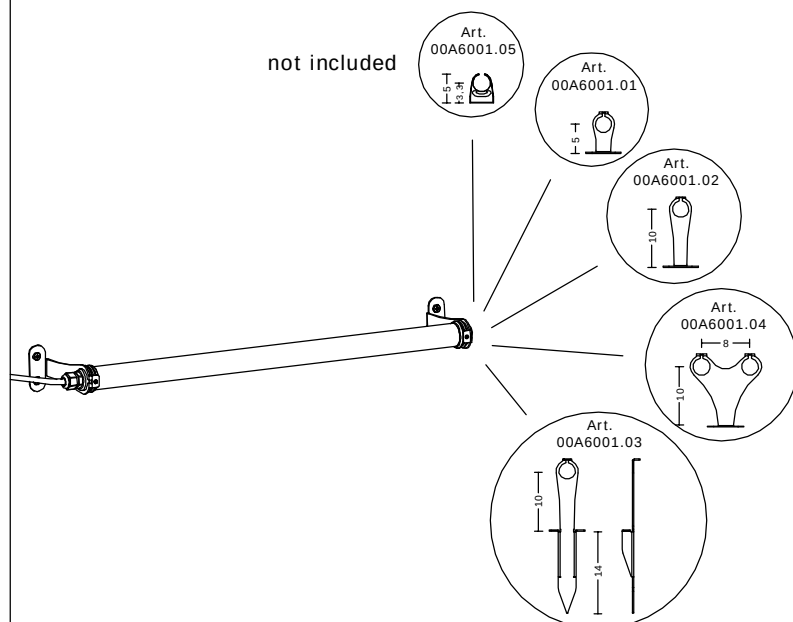

D

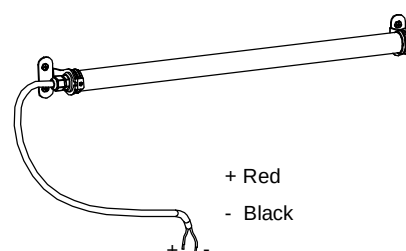

- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato , deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza al fine di evitare pericoli . Per il cablaggio dell'apparecchio si dovrà utilizzare un' idonea morsetteria omologata EN 60998-2-1 o EN 60998-2-2 installata in una scatola di cablaggio adeguata con grado di protezione minimo IP67 .

- If the external cable of this appliance is damage , it must be replaced by the manufacturer or its service in order to avoid dangers . For wiring the terminal you should use a suitable approved to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 installed in a wiring box with adequate minimum degree of protection IP67

- Si le cordon d'alimentation externe de cet appareil est endommagé , il doit être remplacé par le fabricant ou son service afin d'éviter les dangers . Pour le câblage du terminal, vous devez utiliser un adapté à la norme EN 60998-2-1 approuvés ou EN 60998-2-2 installé dans une boîte de câblage avec un degré minimum adéquat de protection IP67.

- Si el cable de alimentación externa de este aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio con el fin de evitar los peligros . Para el cableado del terminal debe utilizar un adecuado aprobado a la norma EN 60998-2-1 EN 60998-2-2 o instalados en una caja de cableado, con adecuado grado mínimo de protección IP67

- Wenn das externe Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Dienst ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden . Für die Verdrahtung der Klemme sollten Sie eine geeignete zugelassen nach EN 60998-2-1 oder EN 60998-2-2 in einer Anschlussdose mit angemessenen Mindesteinkommen Schutzart IP67 eingebaut

E

190-240V AC

L N

POWER SUPPLY
24V DC

Code	L	Max Tube Led Collegable
60xx.0500	500mm	4
60xx.1000	1000mm	2


ART.
0404M011
not included

190-240V AC


L N

POWER SUPPLY
24V DC


Code	L	Max Tube Led Collegable
60xx.0500	500mm	40
60xx.1000	1000mm	20

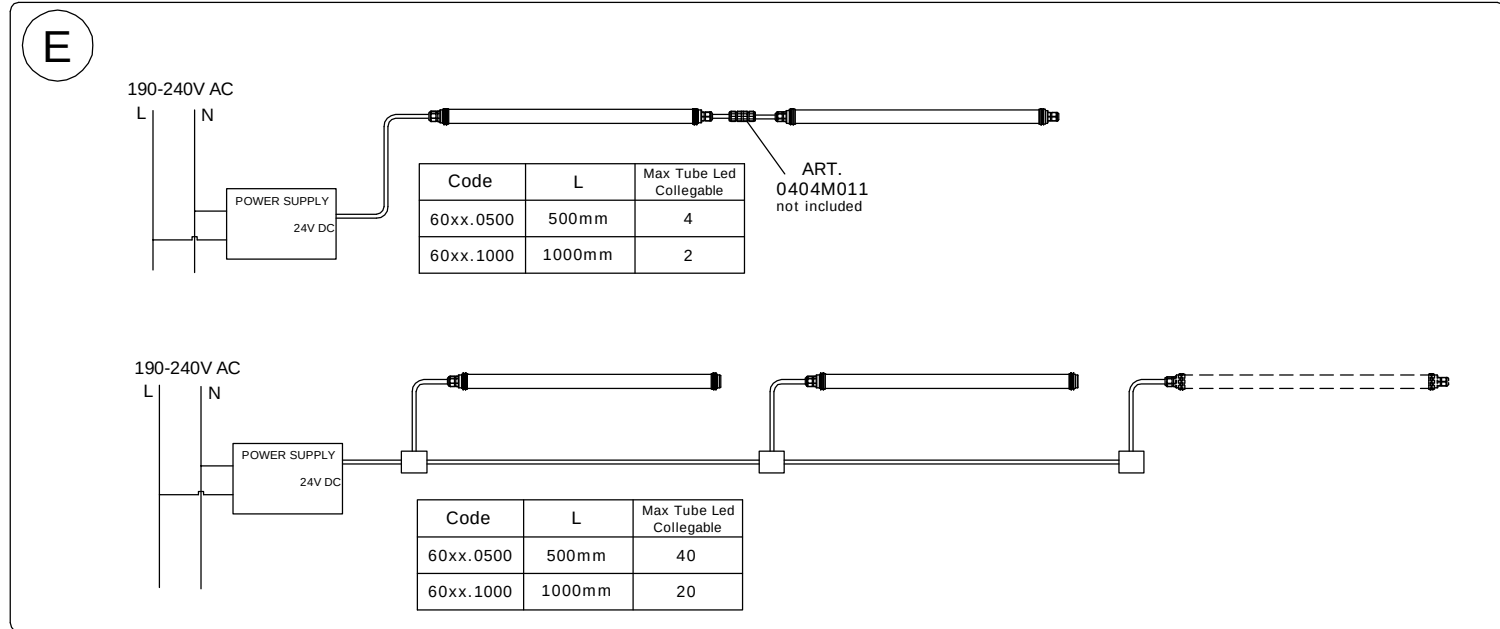


F

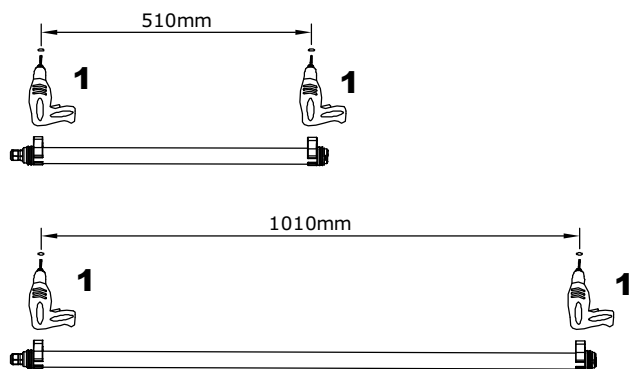

Art.
00A6001.05




F

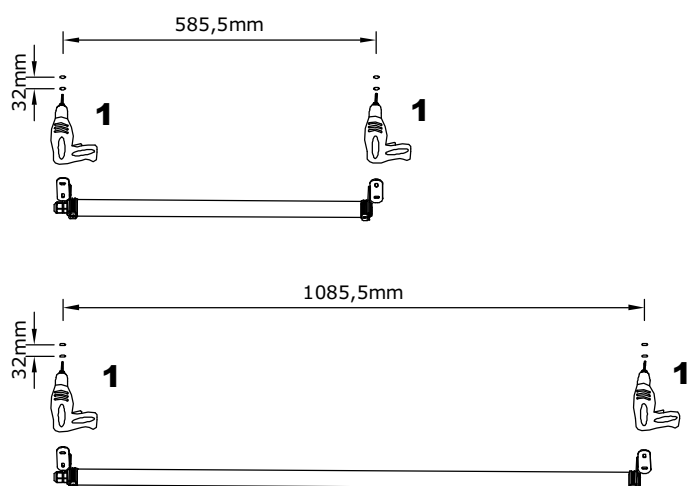




Art.
00A6001.01




Art.
00A6001.02




Art.
00A6001.03

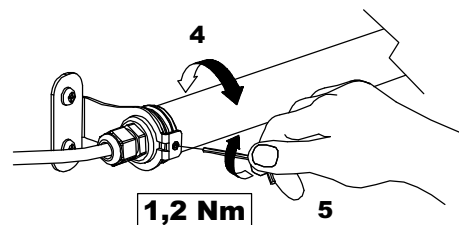

F

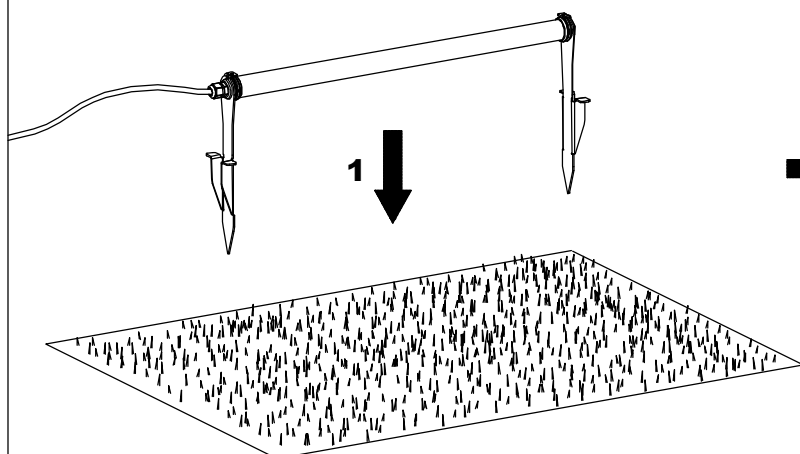

Art.
00A6001.04



1,2 Nm

