

# DASY FOTOCELLE



El.nummer : 10 A - 1401510 16 A - 14 015 11  
EANr. :  
Artikelnr :  
-

Generelt


- Fotocelle monteres utvendig på vegg.
- Fotocelle bør monteres på vegg som ikke er utsatt for direkte sollys.
- Fotocelle monteres med LED vendt ned slik at vann ikke trenger inn.
- Kabler føres inn i bunn. (Dersom fotocelle brukes i tørre omgivelser kan kabelgjennomføring på topp benyttes).

Instilling lys på

- Etter montering skru pot. meter helt til venstre. Når ønsket lysforhold er oppnådd, still pot.meter til LED tenner. Lys vil slå seg på etter 10 sek.

Instilling lys av.

- Fotocelle er instilt fra fabrikk.

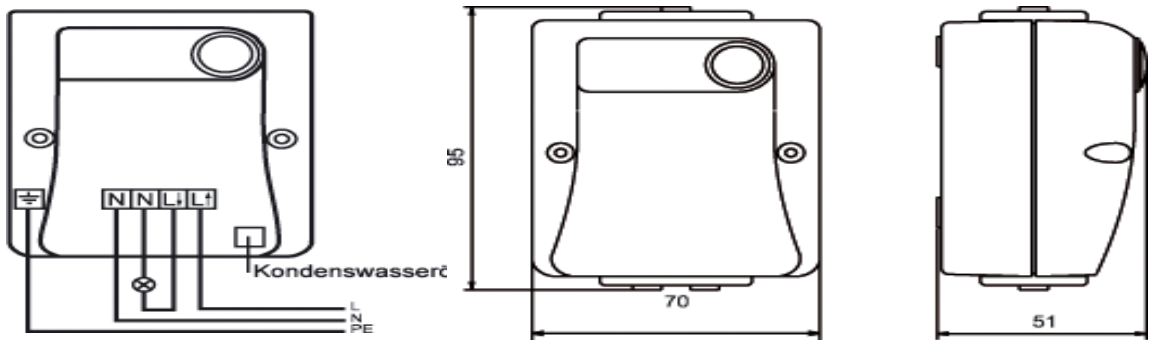

| Tekniske data               |           | DASY 10                           | DASY 16 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| Spenning                    |           | (+/- 10 %) 230 V AC ±10% 50-60 Hz |         |
| Innstillingsområde          |           | 5 - 1000 lux logarithmic scala    |         |
| Output                      |           | 1 relay contact NO (SPST)         |         |
| Strøm                       |           | 10 A                              | 16 A    |
| Belastning lamper           |           | 2300 VA                           | 3680 W  |
| Belastning induktive laster |           | 2300 VA                           | 3680 VA |
| Forsinkelse                 | ON delay  | 10 s                              |         |
|                             | OFF delay | 40 s                              |         |
| Indikatorlampe              |           | red LED                           |         |
| Beskyttelse klasse          |           | IP 54                             |         |
| Hus                         |           | Blend (ABS/PC)                    |         |
| Tilkobling kabel            |           | 2,5 mm²                           |         |
| Arbeidstemperatur           |           | - 25°C to + 45°C                  |         |
| Standard                    |           | DIN VDE 0632; IEC 669             |         |