



D70-R195 LED 1400 DALI 830 LI SM/WH

En energieffektiv og allsidig innfelt LED-downlight. Sirkelformet og designet med et passivt kjølesystem uten mekaniske deler. Reflektorhuset i presstøpt aluminium, metallisert PC reflektor og forkoblingshus i polykarbonat. Tilgjengelig med et bredt spekter av dekorelementer (må bestilles separat). Leveres alltid med et støvdeksel for beskyttelse i byggeperioden.

Artikkelnr	D70527711
GTIN	4741145277112
Lagerkategori	X





Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rund
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	55\20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1639
Lumen/Watt (lm/W)	117
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	80
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	144
Diameter (mm)	211
Nettovekt (kg)	1,84
Tilkobling	
Tilkobling	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Pluggtype	Linect
Montering	
Montering	Innfelt tak
Logistikkdata	
Nettovekt (kg)	1,84

Illustrasjoner

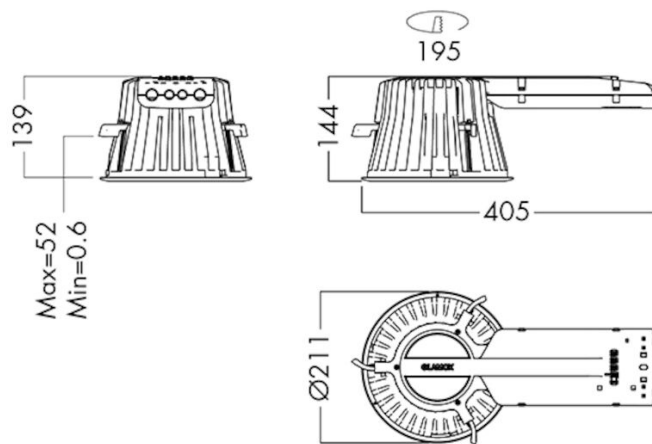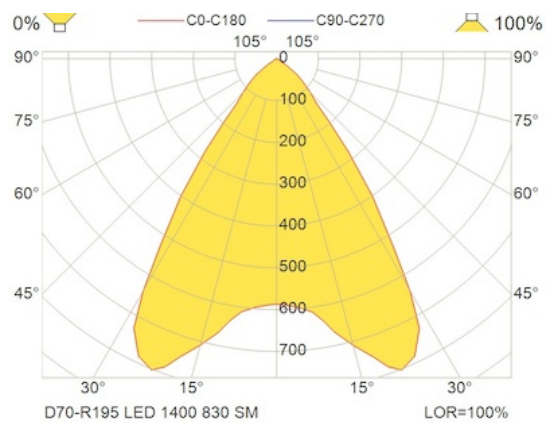

D70-R195