



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave termostat
Gulvføler
Intern romføler
Ekstern romføler (kablet)
Temperaturbegrenser
SmartStart
Ukesprogram
Temperaturvisning i gateway
Firmware-oppdatering (OTA)
Strømmåling
Reléstatus LED
En-polet brudd
Lås/Barnesikring
Temperaturkalibrering
5 assosiasjoner
Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

TILLEGGSINFO

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 (ikke krav om to-polet brudd).

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2-security.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

HEATIT Z-TRM3 BLACK RAL 9011

Z-Wave termostat 3600W 16A 868,4 MHz

El-nummer 5430598

GTIN 7071236016045

Heatit Z-TRM3 er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. Termostaten har en innebygd Z-Wave-chip som kan kobles opp mot styringssystemer. Monteres i standard veggboкс og passer inn i System 55 rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne følere.

Heatit Z-TRM3 har strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør at den kan styre eksterne releer og veggplugger.

Designet for elektrisk oppvarming.

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Rekkevidde RF	40
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Z-Wave Sertifiseringer	Z-Wave Plus

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600
Maks strøm	16
Effektforbruk i standby	2
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Hysteres	0,3 til 3,0 (std. hysteres 0,5)
Maks luftfuktighet RH	85
Deklarasjoner	CE deklarasjon
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85
Tilkoblingstype	Skrulklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP 21



TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (k Ω @ 25°C) 10, 12, 15, 22, 33, 47

DIMENSJONER PRODUKT

Produkt høyde	52	Produkt lengde	87
Produkt vekt	109	Produkt bredde	87

LOGISTIKKDATA


Lengde	114mm	Bredde	125mm
Vekt	240g	Høyde/diameter	78mm

INSTALLASJONSKRAV

Vi har designet dette produktet i henhold til våre strenge kvalitetskrav (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med vår installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Termostaten tåler en belastning på maks 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

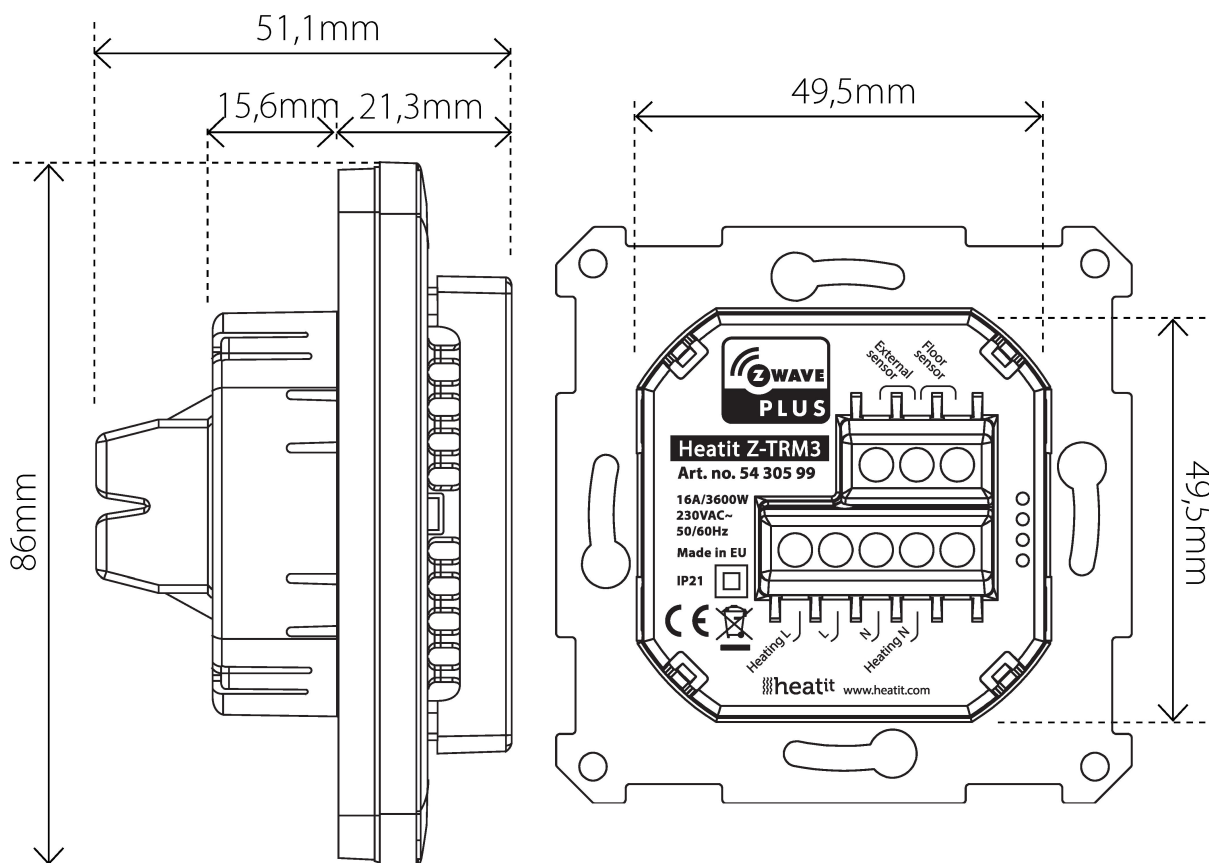

Heatit Z-TRM3 Black kan bestilles fra www.heatit.com/5430598

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/5430598

