


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15

Art.nr. 6420606

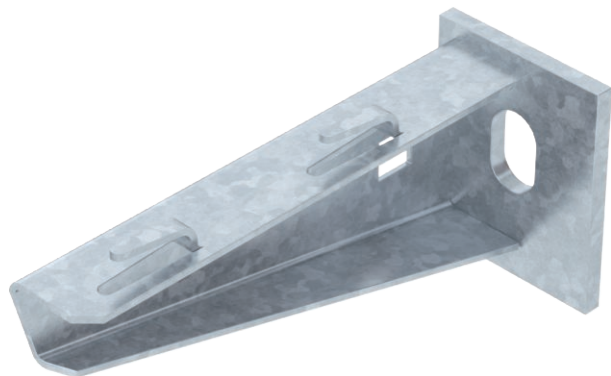

Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate for skrueløs montering på gitterrenner.

Montering av utligger på U-pendel fra og med 400 mm bredde med sekskantskrue gjennom begge vangene til pendelen. Benytt her passende avstandsstykker.





St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata


Art-nr.	6420606
Type	AW G 15 11 FT
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	til gitterrenne
Dimensjon	B110mm
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Over- flate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflate iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflate kortnavn	FT
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	14,00 kg/100 stk.

Tekniske data



Bredde	110,00 mm
Sidehøyde	50,00 mm
Mål A	40,00 mm
Mål B	110,00 mm
Mål H	50,00 mm
Mål L	110,00 mm
Hulldiameter	11,00 mm
Mål Verdi	110 x 50
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,50 kN
til bredde	100,00 - 100,00 mm
Egnet for opprettholdelse av funksjon	☐
Rustfritt stål, etset	☐
Vinkelområde	90,00 - 90,00 °

Belastningsdiagrammer

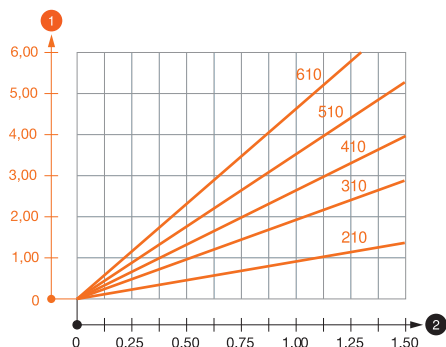

Belastningsdiagram utligger type AW G 15


- 1 Bøyning av utleggerspiss ved tillatt utleggerbelastning
- 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AWG 15

Veggmontering									
		Maksimal belastning [kN]							
		Utliggerbredde [mm]							
	Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Maks. belastning $F_{tot} = \text{kabelvekt} + \text{kabelrenne} + \text{utligger}$. Verdiene for bæreevne blir mangedoblet ved bruk i hel betong. De angitte verdiene bygger på betong med fasthetsklasse C20/25. Ta hensyn monteringsvilkårene i DIBt-godkjennelsen (plugger)!

Belastningsverdier for AWG 15 på takpendel



Belastningsverdier for AWG 15 på takpendel

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AWG 15

T1	Veggmontering								
T2		Maksimal belastning [kN]							
T3		Utliggerbredde [mm]							
T4	Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8