

HAUGE FKN 380 IP44

Stikkontakter for vegg, 25A, 40A og 80A, kabelinnføring ovenfra, eller nedenfra



HAUGE stikkontakt for vegg flatstift 80A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.


Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.

Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.

Veggstikkontakt - tilrettelagt for gjennomkobling. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20).

Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri underdelen 180 grader.

Søkenavn	HAUGE FKN 380 IP44
IP	IP44
Elnummer	1561139
Varebetegnelse	HAUGE FKN 380 IP44
Nippel / Flens	M20+2xM32/40 / 2xM20+M32/40
ABB Identnummer	1SEH200124R9030
Ampere	80
Volt	= <500V
Tiltrekningsmoment	3,0Nm
Kabelstørrelse	CU 10 - 35
CuAl	Cu
Overskrift	Stikkontakter for vegg, 25A, 40A og 80A, kabelinnføring ovenfra, eller nedenfra
Poler	3P+J
Poltall	4
Produkthøyde i mm	222
Produktbredde i mm	149
Produktlengde i mm	178
Produktvekt i gram	1130

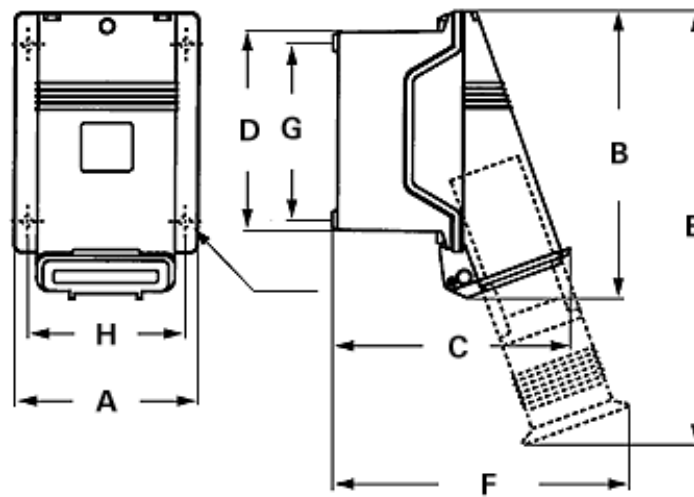

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	
FKN 325	117	182	152	125	273	196	106	97	5.5
FKN 425	117	182	152	125	273	196	106	97	5.5
FKN 340	177	182	152	125	277	196	106	97	5.5
FKN 440	177	182	152	125	277	196	106	97	5.5
FKN 380	149	222	178	160	365	244	124	129	6.5
FKN 480	149	222	178	160	365	244	124	129	6.5



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.