



⚡ 200–1150 W Elvarme

9 modeller



## Ribberørsovn

### Robust og slitesterk ribberørsovn i retrodesign

#### Bruksområde

Fricos ribberørsovn er designet for tøffe omgivelser og godkjent for våtrom, og finnes også tilgjengelig i modeller designet for brannfarlige rom. Retrodesignen har også skapt nye bruksområder i moderne husholdninger.

#### Komfort

Konvektorer og radiatorer fra Frico skaper effektivt behagelig varme. De gir god varmedistribusjon i rommet, samtidig som den oppadstigende, varme luftstrømmen kan utnyttes til å motvirke kaldras, for eksempel fra vinduer.

#### Drift og økonomi

Muligheten til å velge produkter med ulike effektnivåer gir en energieffektiv oppvarming uavhengig av om hele bygningen skal varmes opp, eller om man bare har behov for frostbeskyttelse. Lang levetid og minimalt vedlikehold bidrar også til reduksjon av kostnadene.

#### Design

Fricos ribberørsovn har en slitesterk og robust design i mørkegrønn platestål. Det kompakte formatet gjør at radiatorens økologiske fotavtrykk er svært lite, samtidig som den gir mye varme.

#### Produktspesifikasjoner

- Ribberørsovnen er tilgjengelig i følgende modeller:
  - **Modell 125**, uten effektvelger.
  - **Modell 126**, med effektvelger som regulerer varmen i tre trinn.
  - **Modell 127**, uten effektvelger, er sandfylt og egner seg til bruk i brannfarlige rom.
- Ribbene øker oppvarmingsflaten og gir god varmeoverføring kombinert med kompakt design.
- Overopphetingsbeskyttelse, som kan nullstilles, dekker hele ribberørsovnens lengde.
- Beskyttelseshus i stål gir lavere overflatetemperatur og ekstra beskyttelse mot støt (modell 125 og 126).
- Godkjent for våtrom (IP44).
- Reguleres ved bruk av ekstern termostat.
- Farge: RAL 6005, NCS 7020-B90G (mørkegrønn).



Fricos ribberørøvnere har eksistert helt siden 1930-tallet, men de er like anvendelige, slitesterke og funksjonelle i dag.



Ribberørøvnens design og monteringsstativ gjør den enkel å montere, for eksempel under et vindu.



Robust og slitesterk – Fricos ribberørøvnere er ideelle i tøffe omgivelser.



Hvis den monteres ved et vindu, skaper den en effektiv motvekt mot kaldt trekk som ofte dannes ved store glassflater.

## Ribberørsovn

### Tekniske data | Ribberørsovn 125. Uten effektvelger. ⚡

| Type    | EL-nr     | Effekt [W] | Spenning [V] | LxHxD [mm]  | Vekt [kg] |
|---------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 125-12B | 53 329 24 | 200        | 230V~        | 370x180x185 | 2.4       |
| 125-22B | 53 329 25 | 375        | 230V~        | 530x180x185 | 3.3       |
| 125-32B | 53 329 26 | 575        | 230V~        | 730x180x185 | 4.5       |
| 125-42B | 53 329 27 | 775        | 230V~        | 880x180x185 | 5.5       |

### Tekniske data | Ribberørsovn 126. Med effektvelger. ⚡


| Type    | EL-nr     | Effekt [W] | Spenning [V] | LxHxD [mm]   | Vekt [kg] |
|---------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 126-32B | 54 329 31 | 575        | 230V~        | 730x180x185  | 4.7       |
| 126-42B | 54 329 32 | 775        | 230V~        | 880x180x185  | 5.7       |
| 126-52B | 54 329 28 | 1150       | 230V~        | 1185x180x185 | 7.5       |

### Tekniske data | Ribberørsovn 127. Uten effektvelger. For brannfarlige rom (sandfylte). ⚡

| Type    | EL-nr     | Effekt [W] | Spenning [V] | LxHxD [mm]   | Vekt [kg] |
|---------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 127-22B | 54 329 29 | 500        | 230V~        | 980x180x185  | 10.9      |
| 127-42B | 54 329 30 | 800        | 230V~        | 1925x180x185 | 33.3      |

Kapslingsklasse: IP44.  
CE-merket.

## Mål

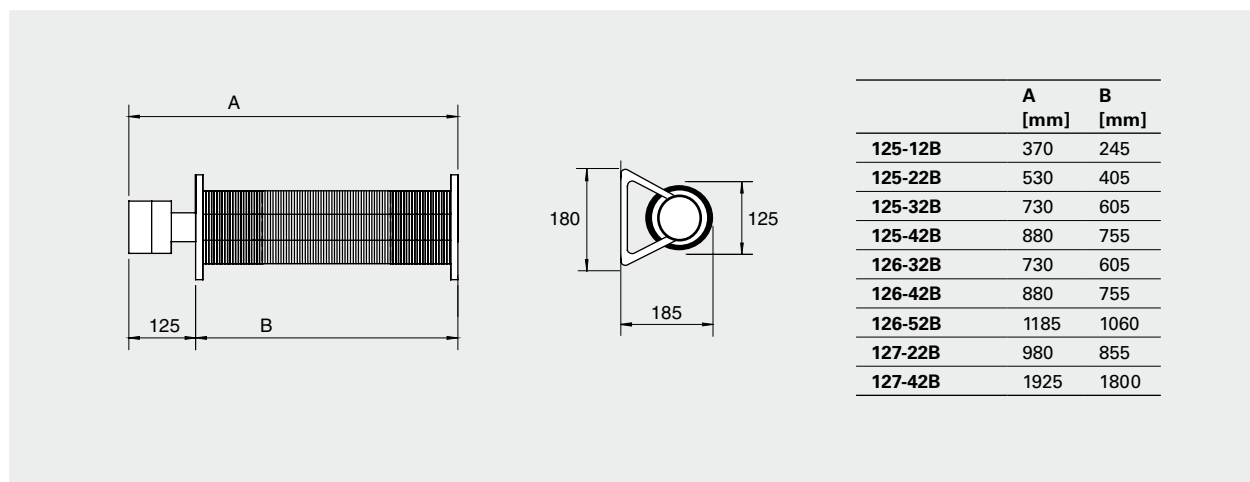

## Montering og tilkobling

### Montering

Ribberørsovn monteres horisontalt på veggen med koblingsboksen til venstre sett forfra. For minstemål ved fastmontering, se diagram 1.

### Elektrisk installering

Ribberørsovn er beregnet for fastmontering.

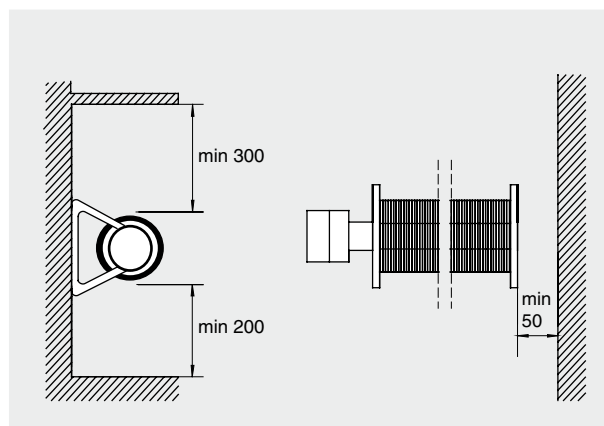


Fig. 1: Minsteavstand ved fast montering.

## Regulering

Ribberørsovn reguleres ved bruk av ekstern termostat. Modell 126 har integrert effektvelger som regulerer varmen i tre trinn (0-1/3-2/3-1). For flere alternativer, se avsnitt "Termostater og reguleringer" eller kontakt oss på Frico.