


PM FLEX[®] K-rør med trippelskjernet KTV

Utgave: 2011-11-03

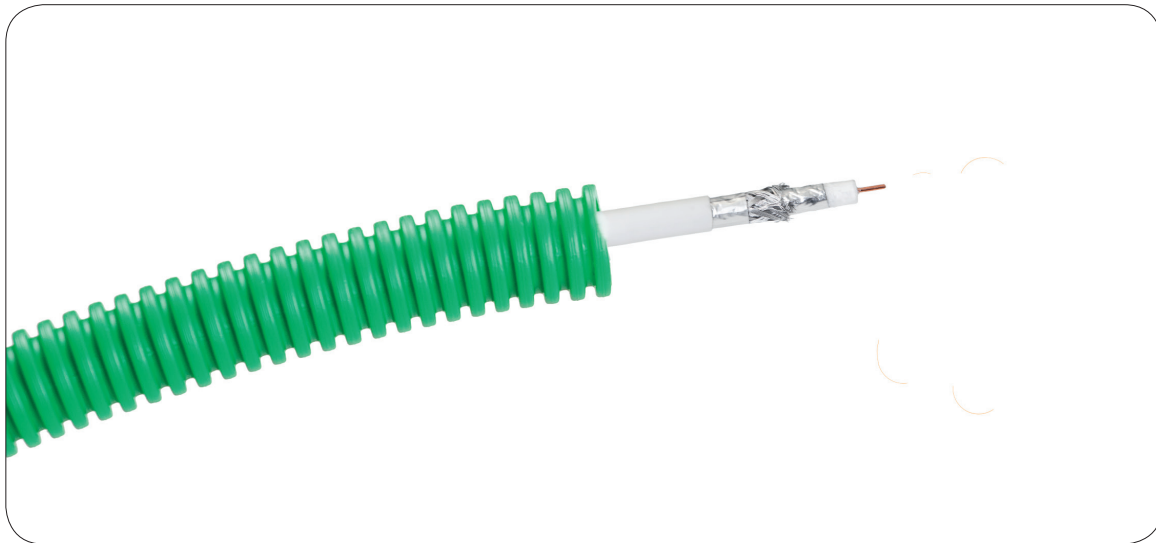

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfritt k-rør Ø 16 mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrekket koaksialkabel er fargekodet grønt for å gjøre det lett å identifisere. Metermerkingen gjør installasjon og kvantitetsberegning lettere. K-røret tåler 750 N, og er dermed godkjent for innstøpning.

KTV 1,0T - innerleder av solid kobber, dielektrikum av gassekspandert PE, limet aluminiumfolie mot dielektrikum, flettet skjerm av aluminium, en annen aluminiumsfolie samt halogenfri, flammebestendig plast. Benyttes i boenheter satellitt og kabel tv-nett.

TEKNISK INFORMASJON K-RØR

Materiale:	Polypropylén	Standards:	EN 61386-1:2004
Farge:	Grønn		EN 61386-22:2004
Ytre diameter:	16-20mm		EN 50267-2-1:1999
Innstøpning:	Ja (750N)		EN 50267-2-2:1999
Godkjenning:	NEMKO		IEC 61034-2:1997

TEKNISK INFORMASJON KABEL

Isolasjon/Kappe:	LSZH	Lederresistans:	21,5 Ω/km
Kabelfarge:	Hvit	Skjermresistans:	16 Ω/km
Innerledere:	1,02mm ²	Kapacitans:	53,0 pF/m
Ytrediameter:	6,80mm	Impedans +/-3:	75 Ω
Dielektrikum:	4,60mm	Dempning vid 10MHz:	1,9dB/100m
Bøyradie:	10 x ytrediameter	Dempning vid 860MHz:	19,1dB/100m
Standard:	EN 50117	Dempning vid 2150MHz:	31,9dB/100m

El-nr	Betegnelse	Farge	m/st	m/pall
12 264 20	K-rør 16/KTV 1,0T	Grønn	100	2400
12 264 22	K-rør 16/KTV 1,0T Eske	Grønn	100	1800