



ET MEGET FLEKSIBELT SYSTEM FOR LYNRASKT FESTE AV
KABLER, KANALER, BOKSER OG RØR PÅ MUR OG BETONG


AKS

RØRFESTE

For montering av alle typer rør fra 16 til 50 mm.
Alle typer AKS kan monteres til alle typer EC.

DIMENSJONER:

El.nr.	Type	Farge	Ø mm	Pakning
1323161	AKS 16	Grå	16	200/4800
1323163	AKS 20	Grå	20	200/3200
1323165	AKS 25	Grå	25	100/2200
1323167	AKS 32	Grå	32	100/2000
1323168	AKS 40	Grå	40	50/1400
1323169	AKS 50	Grå	50	50/ 750

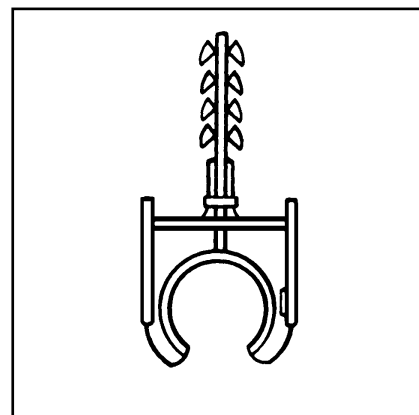

TEKNISKE DATA:

Produsert av Polyamid, er UV-stabiliserte, halogenfrie og korrosjonsfrie.
Uttrekkskraft på opptil 40 kg.
Tåler temperaturer fra -20 til +85°C.
Det benyttes kun en borstørrelse til alle festetyper: 6 mm.