



CoreLine Panel

RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC

830 varmhvit – Power supply unit regulating

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel Generation 4 med kan erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Helt enkelt å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSR [Power supply unit regulating]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	No [-]
Lysstrålespredning fra armatur	90°
Kontrollgrensesnitt	InterAct Pro
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år

Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	19
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	35 W
Startstrøm	12 A
Startstrømtid	0,25 ms


CoreLine Panel

Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymethylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	42 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	42 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	3400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	94 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80

Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	34 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L75
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869938521700
Produktnavn for bestilling	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC
EAN/UPC – produkt	8718699385217
Bestillingskode	38521700
Lokal kode	3375246
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	912401483128
Nettovekt (stykk)	4,250 kg




Målskisse

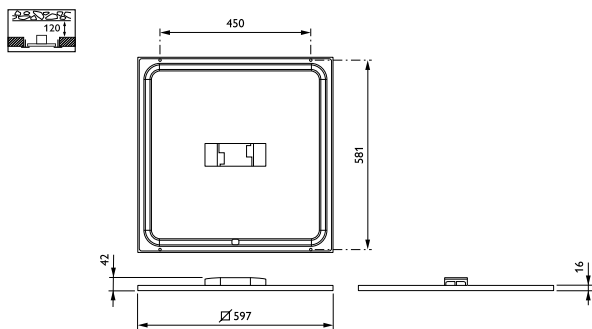


CoreLine Panel RC132V/RC133V

Fotometriske data

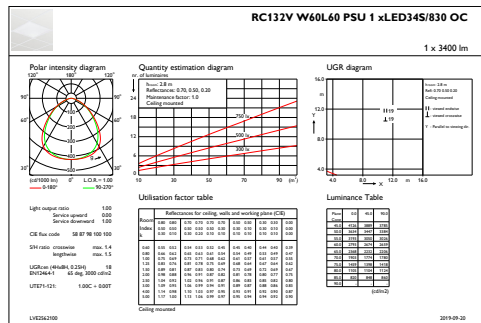

IFGU1_RC132VW60L60PSU1xLED34S830OC



OFPC1_RC132VW60L60PSU1xLED34S830OC

