

PL-C

MASTER PL-C 4 Pin

**10–15% mer effektivt!**

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktfordeler

- Best mulig lysytelse for korte eller lange perioder per tenning
- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI > 80)
- Kan dimmes ned til 10%

Produktegenskaper

- 4-pins feste
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Lite lysforringelse gjennom levetiden

Miljøvennlig

- Godt miljøvalg på grunn av høy energieffektivitet, lang levetid og liten lystilbakegang, lavest kvikksølvinnhold
- Innfrir alle RoHS og WEEE krav: lyskilden har et meget lavt kvikksølvinnhold, er blyfri, bruker ingen radioaktive substanser eller miljøfendtlige kjemiske flammehemmere


Bruksområder

- Designet for generell- eller tilleggs-belysning for jobb- og hjemme-belysning

- Innfelte eller påmonterte downlights, veggneheter, bordlamper og pendellamper

Sikkerhet og forholdsregler

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	75,5	95	109,9	27,1	27,1
2	97,5	117	131,9	27,1	27,1
3	109,5	128	142,9	27,1	27,1
4	130,5	149	163,9	27,1	27,1

Type	Effekt/ Fargekode/Pins	Paknings- type	Paknings- utførelse	Sokkel	Fargejengivelses indeks (CRI) (Ra)	Lumenutbytte ved 25°C (lm)	Energy consumption kWh/1000h (kWh)		Dim. nr.	Photo letter	EOC 8711500...
MASTER PL-C	10W/830/4P	ICT	5X10CC	G24q-1	82	600	11	A	1	A	62329470
MASTER PL-C	10W/840/4P	ICT	5X10CC	G24q-1	82	600	11	A	1	A	62330070
MASTER PL-C	13W/827/4P	ICT	5X10CC	G24q-1	82	925	15	A	2	B	62326370
MASTER PL-C	13W/830/4P	ICT	5X10CC	G24q-1	82	900	15	A	2	B	62331770
MASTER PL-C	13W/840/4P	ICT	5X10CC	G24q-1	82	925	15	A	2	B	62332470
MASTER PL-C	18W/827/4P	ICT	5X10CC	G24q-2	82	1 200	20	A	3	C	62327070
MASTER PL-C	18W/830/4P	ICT	5X10CC	G24q-2	82	1 200	20	A	3	C	62333170
MASTER PL-C	18W/840/4P	ICT	5X10CC	G24q-2	82	1 200	20	A	3	C	62334870
MASTER PL-C	26W/827/4P	ICT	5X10CC	G24q-3	82	1 800	29	A	4	D	62328770
MASTER PL-C	26W/830/4P	ICT	5X10CC	G24q-3	82	1 800	29	A	4	D	62335570
MASTER PL-C	26W/840/4P	ICT	5X10CC	G24q-3	82	1 800	29	A	4	D	62336270

4520160205

Additional technical data

Produktnavn	Fargetemperatur (K)
MASTER PL-C 13W/827/4P	2700
MASTER PL-C 18W/827/4P	2700
MASTER PL-C 10W/830/4P	3000
MASTER PL-C 10W/840/4P	4000
MASTER PL-C 26W/827/4P	2700
MASTER PL-C 13W/830/4P	3000
MASTER PL-C 13W/840/4P	4000
MASTER PL-C 18W/830/4P	3000
MASTER PL-C 18W/840/4P	4000
MASTER PL-C 26W/830/4P	3000
MASTER PL-C 26W/840/4P	4000

PL-C

MASTER PL-C 4 Pin 

Produktnavn	Energiklasse	Kvikksølv (Hg) innhold (mg)
MASTER PL-C 13W/827/4P	A	1.4
MASTER PL-C 18W/827/4P	A	1.4
MASTER PL-C 10W/830/4P	A	1.4
MASTER PL-C 10W/840/4P	A	1.4
MASTER PL-C 26W/827/4P	A	1.4
MASTER PL-C 13W/830/4P	A	1.4
MASTER PL-C 13W/840/4P	A	1.4
MASTER PL-C 18W/830/4P	A	1.4
MASTER PL-C 18W/840/4P	A	1.4
MASTER PL-C 26W/830/4P	A	1.4
MASTER PL-C 26W/840/4P	A	1.4

2nd additional technical data

Produktnavn	LLMF HF 2000h Rated (%)	LLMF HF 4000h Rated (%)	LLMF HF 6000h Rated (%)	LLMF HF 8000h Rated (%)	LLMF HF 12000h Rated (%)
MASTER PL-C 13W/827/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 18W/827/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 10W/830/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 10W/840/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 26W/827/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 13W/830/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 13W/840/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 18W/830/4P	92	87	83	81	81
MASTER PL-C 18W/840/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 26W/830/4P	92	87	83	81	-
MASTER PL-C 26W/840/4P	92	87	83	81	-

3rd additional technical data




Produktnavn	LSF HF Preheat 2000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 4000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 6000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 8000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 12000h Rated,3h (%)	Lamp Wattage EL 25°C, Nominal (W)	Flux nominel ved 25°C (lm)	Flux nominel ved 25°C (lm)
MASTER PL-C 13W/827/4P	99	98	97	90	60	13.4	925	925
MASTER PL-C 18W/827/4P	99	98	97	90	60	18.0	1200	1200
MASTER PL-C 10W/830/4P	99	98	97	90	60	10.0	600	600
MASTER PL-C 10W/840/4P	99	98	97	90	60	10.0	600	600
MASTER PL-C 26W/827/4P	99	98	97	90	60	26.0	1800	1800
MASTER PL-C 13W/830/4P	99	98	97	90	60	13.4	900	900
MASTER PL-C 13W/840/4P	99	98	97	90	60	13.4	925	925
MASTER PL-C 18W/830/4P	99	98	97	90	60	18.0	1200	1200
MASTER PL-C 18W/840/4P	99	98	97	90	60	18.0	1200	1200
MASTER PL-C 26W/830/4P	99	98	97	90	60	26.0	1800	1800
MASTER PL-C 26W/840/4P	99	98	97	90	60	26.0	1800	1800

Lagerdata


Produktnavn	El.nr.	Pakningstype	Beskrivelse pakningstype	Antall i kart.	Pakningsutførelse
MASTER PL-C 13W/827/4P	3820672	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 18W/827/4P	3820674	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 10W/830/4P	3820671	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 10W/840/4P	3820683	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 26W/827/4P	3820676	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 13W/830/4P	3820673	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 13W/840/4P	3820684	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 18W/830/4P	3820675	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 18W/840/4P	3820685	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 26W/830/4P	3820677	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 26W/840/4P	3820686	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC



Produktnavn	Antall per pakning	Pakningslengde (mm)	Pakningsbredde (mm)	Pakningshøyde (mm)	Gross weight per piece (g)	Net weight per piece (g)
MASTER PL-C 13W/827/4P	1	370	183	142	61.93	49.9
MASTER PL-C 18W/827/4P	1	365	180	152	66.25	55.3
MASTER PL-C 10W/830/4P	1	370	183	120	53.23	41.4
MASTER PL-C 10W/840/4P	1	370	183	120	53.23	41.4
MASTER PL-C 26W/827/4P	1	365	180	175	75.84	60.4
MASTER PL-C 13W/830/4P	1	370	183	142	61.93	49.9
MASTER PL-C 13W/840/4P	1	370	183	142	61.93	49.9
MASTER PL-C 18W/830/4P	1	365	180	152	66.25	55.3
MASTER PL-C 18W/840/4P	1	365	180	152	66.25	55.3
MASTER PL-C 26W/830/4P	1	365	180	175	75.84	60.4
MASTER PL-C 26W/840/4P	1	365	180	175	75.44	60.4

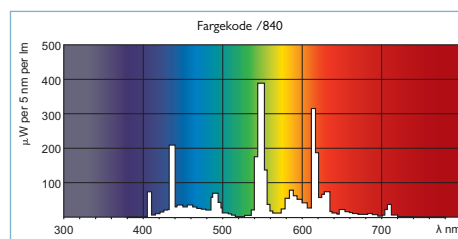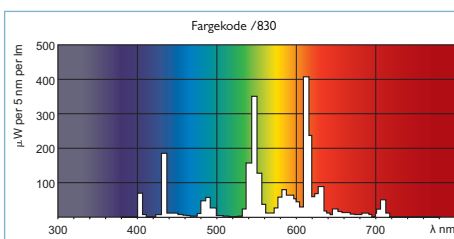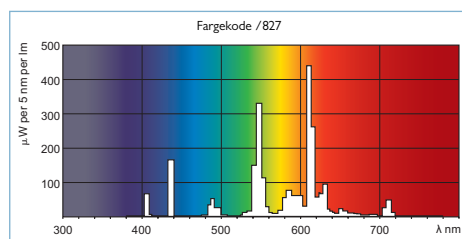

Sokkel

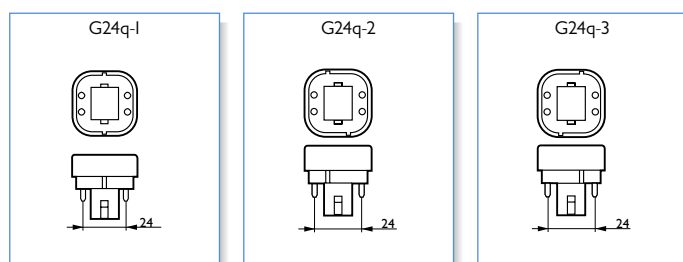

Additional extended technical data

Produktnavn	Farge koordinat X	Farge koordinat Y	Fargebenevnelse	Dimmbar	Sokkelinformasjon
MASTER PL-C 13W/827/4P	463	420	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-C 18W/827/4P	463	420	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-C 10W/830/4P	440	403	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-C 10W/840/4P	380	380	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-C 26W/827/4P	463	420	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-C 13W/830/4P	440	403	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-C 13W/840/4P	380	380	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-C 18W/830/4P	440	403	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-C 18W/840/4P	380	380	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-C 26W/830/4P	440	403	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-C 26W/840/4P	380	380	Kaldhvit	Ja	4P

2nd additional extended technical data

Produktnavn	LSF HF Preheat 2000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 4000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 6000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 8000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 12000h Rated,3h (%)
MASTER PL-C 13W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 18W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 10W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 10W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 26W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 13W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 13W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 18W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 18W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 26W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-C 26W/840/4P	99	98	97	90	60