

HALOPIN PRO

Halogenlamper med G9 sokkel



Bruksområder

- Generell belysning
- Arbeidsplassbelysning
- Lys for lesing
- Spisebordsbelysning
- Speilbelysning
- Aksentbelysning
- Beskyttelse mot fukt

Produktfordeler

- Briljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Samsvarer med IEC 60432-2 takket være integrert sikringsfunksjon
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Electrical data					Photometrical data				Light technical data	
	Nominell effekt	Nominell spenning	Konstruksjons effekt (watt)	Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	Effektfaktor λ	Nominell lysytelse (lumen)	Fargetemperatur	Angitt lysytelse	Fargegjen- givelsesin- deks Ra	Starttid	Oppvarming stid (60 %)
HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	20.0 W	230 V	20.00 W	25 W	1.00	235 lm	2700 K	235 lm	100	0.0 s	0.00 s
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	20.0 W	240 V	20.00 W	25 W	1.00	235 lm	2700 K	235 lm	100	0.0 s	0.00 s
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	33.0 W	230 V	33.00 W	40 W		460 lm	2700 K		100	0.0 s	
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	33.0 W	240 V	33.00 W	40 W	1.00	460 lm	2700 K	460 lm	100	0.0 s	0.00 s
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	48.0 W	230 V	48.00 W	60 W		740 lm	2800 K	740 lm	100	0.0 s	
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	48.0 W	240 V	48.00 W	60 W	1.00	740 lm	2800 K	740 lm	100	0.0 s	0.00 s
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	60.0 W	230 V	60.00 W	75 W	1.00	980 lm	2800 K	980 lm	100	0.0 s	0.00 s
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	60.0 W	240 V	60.00 W	75 W	1.00	980 lm	2800 K	980 lm	100	0.0 s	0.00 s



Produkt beskrivelse	Dimensions & weight			Lifespan				Additional product data		
	Diameter	Lys senter lengde	Total lengde	Nominell levetid på lampen	Angitt levetid på lampen	Antall tenn sykluser	Lumen vedlikeholdsfa ktor ved endt leveti	Sokkel (standard betegnelse)	Lyskildens kvikksølvinnhold	Kvikksølvfri
HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	14.0 mm	22.0 mm	43.0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9	0.0 mg	Ja
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	14.0 mm	22.0 mm	43.0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9	0.0 mg	Ja
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	14.0 mm	22.0 mm	43.0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾		G9	0.0 mg	Ja
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	14.0 mm	22.0 mm	43.0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9	0.0 mg	Ja
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	14.0 mm	22.0 mm	46.1 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾		G9	0.0 mg	Ja
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	14.0 mm	22.0 mm	46.0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9	0.0 mg	Ja
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	14.0 mm	22.0 mm	46.0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9	0.0 mg	Ja
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	14.0 mm	22.0 mm	46.0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9	0.0 mg	Ja

Produkt familie datablad

	Capabilities		Certificates & standards	Country specific categorizations
Produkt beskrivelse	Brennstilling	Dimbar	Energy efficiency class	ILCOS
HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-20-240-G9-22
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-48-230-G9-22
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-48-240-G9-22
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-60-230-G9-22
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	Vilkårlig	Yes	D	HSGST/C/UB-60-240-G9-22

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Produkt familie datablad

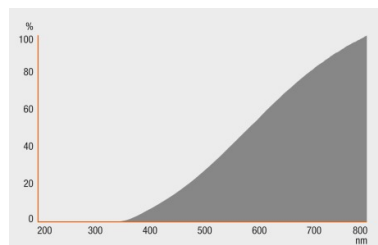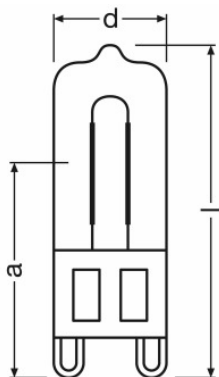

HALOPIN PRO 20 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9,
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9,
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9

HALOPIN PRO 20 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9,
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9,
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9,
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Logistikk data

Produkt familie datablad

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321945273	HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	NO: VS 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	126.00 g
4008321945273	HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	NO: VS 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	944.00 g
4008321945556	HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	NO: VS 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	141.80 g
4008321208668	HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	NO: VS 20	144 mm x 64 mm x 118 mm	1.09 dm ³	136.00 g
4008321208668	HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	NO: VS 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	812.00 g
4008321226341	HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	NO: VS 20	144 mm x 70 mm x 106 mm	1.07 dm ³	128.00 g
4008321945334	HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	NO: VS 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	132.00 g
4008321945617	HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	NO: VS 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	145.33 g
4008321945372	HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	NO: VS 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	132.00 g
4008321945655	HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	NO: VS 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	132.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.