



TW10024 Tunable White DALI /Push Driver

Led Driver

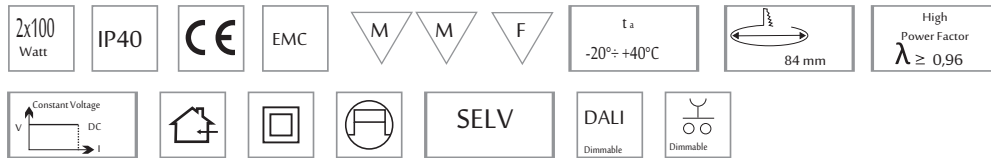

Alimentatori per LED di potenza 2 Canali Bianco Dinamico

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Comanda strisce LED due canali a luce calda e fredda
- Versione a 1 pulsante TW100240B: comando, regolazione e cambio colore con un pulsante. Pressione prolungata da spento per passare dalla modalità bianco dinamico a dimmer e viceversa
- Versione a 2 pulsanti TW100242B: comando e regolazione con un pulsante; cambio colore con il secondo pulsante
- Modalità Slave per collegare più apparecchi sincronizzati

2 Channel Tunable White LED Drivers

- Independent power supply - IP40 - Class II insulation
- Controls two-channel LED strips (warm and cool light)
- Version with 1 push button (TW100240B): control, dimming and color temperature selection with one push only. Long press when off: switch from dynamic white mode to dimming mode and vice versa
- Version with 2 push button (TW100242B): control and dimming by 1 push-button and color change (dynamic mode) by the 2 push-button
- Slave mode for connecting multiple synchronized devices

Tunable Weiß 2-Kanal-LED-Netzteile

- Unabhängiger Netzteil - Schutzart IP40 - Klasse II
- Steuert zweikanalige LED-Streifen für warmes und kaltes Licht
- Typ mit 1 Taster (TW100240B): Lichtsteuerung, Dimmung und Farbtemperatureinstellung mit einem Taster, Lang drücken, wenn ausgeschaltet; um vom Farbwechselmodus (dynamisches Weiß) zum Dimmer-Mode zu wechseln
- Slave-Modus zum Verbinden mehrerer synchronisierter Geräte
- Eingangsspannung: 100 V ÷ 265 V / AC - Stabilisierter Ausgang. Auf 100V max 60W

Alimentateurs LED à 2 canaux pour Blanc Dynamique

- Alimentateur indépendant - IP40 - Isolation classe II
- Pour commander des rubans LED à deux canaux: lumière blanc froid et lumière blanc chaud
- Version à un BP TW100240B: allumage, régulation de la température de couleur et de la lumière par un bouton-poussoir. Pression prolongée pendant l'extinction pour passer du mode blanc dynamique à dimmer et viceversa
- Version à deux BP TW100242B: allumage et régulation par un bouton-poussoir; changement de couleur par un deuxième bouton-poussoir
- Modalité Esclave pour la connexion de plusieurs appareils synchronisés
- Alimentation: 100 V ÷ 250 V / AC - Sortie stabilisée. A' 100v max 60W

Convertidores de potencia LED blancos dinámicos de 2 canales

- Fuente de alimentación independiente - IP40 - Aislamiento Clase II
- Controla tiras de LED de dos canales para luz cálida y fría
- Version à 1 pulsador TW100240B: Control de luz, regulación y ajuste de la temperatura del color con un pulsador. Presione prolongada cuando esté apagado para cambiar del modo de cambio de color (blanco dinámico) a la regulación
- Version à 2 pulsadores TW100242B: Control de luz Y regulación con un pulsador y ajuste de la temperatura del color con el segundo
- Modo "esclavo" para conectar múltiples dispositivos sincronizados
- Alimentation: 100 V ÷ 250 V / AC - Salida estabilizada. A 100V max 60W.

Part number	OUTPUT			Dimensions A x B x C
	V Out	I Max (2Ch)	Watt	
A40TW100240B	24V	2 x 4,16A max	2 x 100W*	207 x 76 x 35
A40TW100242B	24V	2 x 4,16A max	2 x 100W*	207 x 76 x 35

*Potenza massima per canale 100W Potenza massima totale 100W

