

2019

QUALLIX

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

ROUND

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Incassi LED • LED downlights



RAL 9010



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request

Vedere pagina 178 per i kit che includono il driver LED - See page 178 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ROUND 95 NW	BD09524TNW1B	Ø 95x28h	Natural White	4200°K	395	8	Ø 80	200x150x60h	0,21
ROUND 95 WW	BD09524TWW1B	Ø 95x28h	Warm White	3000°K	372	8	Ø 80	200x150x60h	0,21
ROUND 140 NW	BD14024TNW1B	Ø 140x28h	Natural White	4200°K	695	11	Ø 120	240x180x60h	0,33
ROUND 140 WW	BD14024TWW1B	Ø 140x28h	Warm White	3000°K	656	11	Ø 120	240x180x60h	0,33
ROUND 170 NW	BD17024TNW1B	Ø 170x31h	Natural White	4200°K	1066	16	Ø 145	260x200x60h	0,43
ROUND 170 WW	BD17024TWW1B	Ø 170x31h	Warm White	3000°K	1006	16	Ø 145	260x200x60h	0,43
ROUND 200 NW	BD20024TNW1B	Ø 200x31h	Natural White	4200°K	1195	17	Ø 180	330x230x60h	0,57
ROUND 200 WW	BD20024TWW1B	Ø 200x31h	Warm White	3000°K	1127	17	Ø 180	330x230x60h	0,57
ROUND 275 NW	BD27524TNW1B	Ø 275x31h	Natural White	4200°K	2167	28	Ø 250	380x340x60h	1,00
ROUND 275 WW	BD27524TWW1B	Ø 275x31h	Warm White	3000°K	2044	28	Ø 250	380x340x60h	1,00
ROUND 330 NW	BD33024TNW1B	Ø 330x31h	Natural White	4200°K	2876	36	Ø 310	470x360x60h	1,70
ROUND 330 WW	BD33024TWW1B	Ø 330x31h	Warm White	3000°K	2713	36	Ø 310	470x360x60h	1,70

Incasso a LED tondo extrapiatto

- Cornice e struttura in alluminio verniciato
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato
- Lunga durata

Round extra flat recessed LED fixture

- Structure and frame in lacquered aluminum
- Extra flat
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

Runde extraflache LED Einbaustrahler

- Rahme und Körper aus lackiertem Aluminium
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch
- Lange lebensdauer

Encastrable à LED rond extra plat

- Encadrement et corps en aluminium verni
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande)
- Consommation limitée
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED extra plano

- Estructura y marco de aluminio pintado
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers específicos de 24VDC (bajo demanda)
- Bajo consume
- Larga vida

SQUARE

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights



RAL 9010



Versione **DALI** disponibile a richiesta
DALI version available on request

Vedere pagina 178 per i kit che includono il driver LED - See page 178 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
SQUARE 100 NW	BD10024QNW1B	100x100x28h	Natural White	4200°K	303	6	90x90	200x190x60h	0,26
SQUARE 100 WW	BD10024QWW1B	100x100x28h	Warm White	3000°K	286	6	90x90	200x190x60h	0,26
SQUARE 150 NW	BD15024QNW1B	150x150x28h	Natural White	4200°K	727	12	125x125	250x240x60h	0,46
SQUARE 150 WW	BD15024QWW1B	150x150x28h	Warm White	3000°K	686	12	125x125	250x240x60h	0,46
SQUARE 180 NW	BD18024QNW1B	180x180x28h	Natural White	4200°K	1134	18	160x160	270x260x60h	0,59
SQUARE 180 WW	BD18024QWW1B	180x180x28h	Warm White	4200°K	1070	18	160x160	270x260x60h	0,59
SQUARE 250 NW	BD25024QNW1B	250x250x31h	Natural White	4200°K	2136	31	225x225	350x340x60h	1,05
SQUARE 250 WW	BD25024QWW1B	250x250x31h	Warm White	3000°K	2015	31	225x225	350x340x60h	1,05
SQUARE 330 NW	BD33024QNW1B	330x330x31h	Natural White	4200°K	3147	42	305x305	460x370x60h	1,70
SQUARE 330 WW	BD33024QWW1B	330x330x31h	Warm White	3000°K	2969	42	305x305	460x370x60h	1,70

Incasso a LED quadro extrapiatto

- Cornice e struttura in alluminio verniciato
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato
- Lunga durata

Square extra flat recessed LED fixture

- Structure and frame in lacquered aluminum
- Extra flat
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

Viereckige extraflache LED Einbaustrahler


- Rahme und Körper aus lackiertem Aluminium
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Encastrable à LED carré extra plat

- Encadrement et corps en aluminium verni
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande)
- Consommation limitée
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED cuadrado extra plano

- Estructura y marco de aluminio pintado
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers específicos de 24VDC (bajo demanda)
- Bajo consumo
- Larga vida

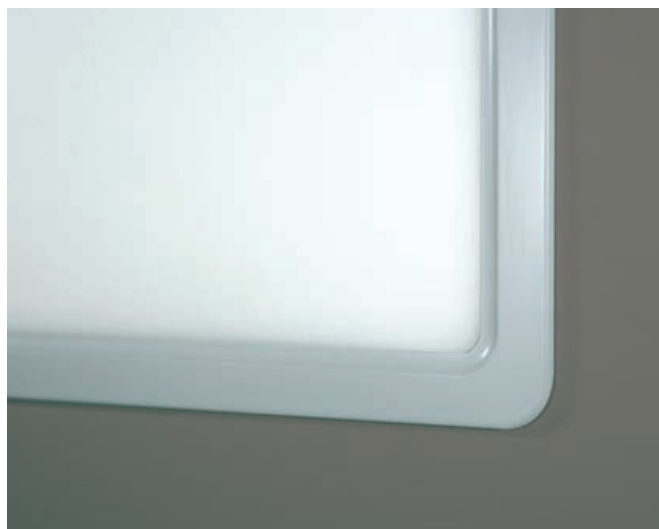

ORION

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request

Vedere pagina 179 per i kit che includono il driver LED - See page 179 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ORION 135 NW	BD135CCTNW0B	Ø 135x70h	NW 4000°K	940	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 NW	BD160CCTNW0B	Ø 160x75h	NW 4000°K	1207	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 NW	BD190CCTNW0B	Ø 190x95h	NW 4000°K	1595	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 NW	BD228CCTNW0B	Ø 228x100h	NW 4000°K	2340	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20
ORION 135 WW	BD135CCTWW0B	Ø 135x70h	WW 3000°K	890	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 WW	BD160CCTWW0B	Ø 160x75h	WW 3000°K	1150	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 WW	BD190CCTWW0B	Ø 190x95h	WW 3000°K	1515	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 WW	BD228CCTWW0B	Ø 228x100h	WW 3000°K	2223	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20

Incasso a LED tondo ad alta potenza

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Round extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración



ORION RGB

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Incassi LED • LED downlights

ORION RGB Incassi LED • LED downlights

QUALIKO_{rt}

Made in Italy



CE EMC IP50 RoHS

Vedere pagina 179 per i kit che includono il driver RGB - See page 179 for kits including RGB driver and controller

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ORION 160 RGB	BD160CCTRGBB	Ø 160x75h	RGB	315	11,5	3x350 mA	80°	11	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 228 RGB	BD228CCTRGBB	Ø 228x100h	RGB	525	19,5	5x350 mA	80°	17	Ø 200	255x250x130	1,20

Incasso a LED RGB ad alta potenza

- Cornice estetica, struttura dissipante in alluminio, schermo diffuso
- Connettori a innesto rapidi
- Per installazioni RGB di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione, corrente costante 350mA, con alimentatore/controller specifico (A40RBOX350B), fornito a richiesta
- Controllo con pulsante o con pannello touch (A40DMXT00000), fornito a richiesta

Round extra powerful recessed RGB LED downlight

- Dissipating structure, aesthetic frame in aluminum, anti-dazzle screen
- Quick connectors
- For professional RGB use
- Safety low voltage, constant current 350mA, with specific driver/controller specific (A40RBOX350B), supplied on request
- Controlled by push button or touch panel (A40DMXT00000), supplied on request

RGB LED Rundeinbaustrahler

- Ableitende Struktur, ästhetische Rahme aus Aluminium, Blendschutzschirm
- Steckverbindungen
- Für professionelle RGB-Einsätze
- Sicherheits-Niederspannung, Konstantstrom 350mA, mit speziellem Treiber / Controller A40RBOX350B (auf Anfrage geliefert)
- Gesteuert durch Taster oder Touch-Panel (A40DMXT00000), auf Wunsch geliefert

Caisson à LED RGB haute puissance

- Encadrement esthétique, structure dissipante en aluminium, écran diffus
- Connecteurs à branchement rapides
- Pour installations RGB de type professionnel

- Fonctionne en basse tension, courant constant 350mA, avec alimentation/contrôle particulier (A40RBOX350B), fourni sur demande
- Contrôle par bouton ou par panneau touch (A40DMXT00000), fourni sur demande

Focos empotrables a LED RGB de alta potencia

- Estructura de disipación y marco en aluminio, una pantalla evita los deslumbramientos
- Conectores rápidos
- Para uso RGB profesional
- Baja tension (corriente constante 350mA) con convertidor/controlador específico (A40RBOX350B), suministrado bajo demanda
- Regulado a través de un pulsador o controlador táctil (A40DMXT00000), suministrado bajo demanda




A40DMXT00000

MIST

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS
srl



Incassi LED • LED downlights



Vedere pagina 179 per i kit che includono il driver LED - See page 179 for kits including LED driver

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MIST SMALL NW	BDCL103A08NB	Ø 80x30h	NW 4000°K	815	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
MIST SMALL WW	BDCL103A08WB	Ø 80x30h	WW 3000°K	760	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
MIST LARGE NW	BDCL103A13NB	Ø 110x50h	NW 4000°K	1350	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45
MIST LARGE WW	BDCL103A13WB	Ø 110x50h	WW 3000°K	1280	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45

Incasso a LED tondo ad alta potenza IP65

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Round IP65 extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

IP65 LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminum
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance IP65

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia IP65

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración



LAKE

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights



Vedere pagina 179 per i kit che includono il driver LED - See page 179 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LAKE SMALL NW	BDCL102A08NB	Ø 80x30h	NW 4000°K	815	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE SMALL WW	BDCL102A08WB	Ø 80x30h	WW 3000°K	760	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE LARGE NW	BDCL102A13NB	Ø 110x50h	NW 4000°K	1350	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45
LAKE LARGE WW	BDCL102A13WB	Ø 110x50h	WW 3000°K	1280	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45

Incasso a LED tondo ad alta potenza IP65

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Orientabile
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Focos empotrables a LED de alta potencia IP65

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Ajustable
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración

Round IP65 extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- Adjustable
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

IP65 LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Schwenkbar
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance IP65

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Orientable
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie



OPERA

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Incassi LED • LED downlights

OPERA Incassi LED • LED downlights

Made in Italy


QUALIKO



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 179 per i kit che includono il driver LED - See page 179 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
OPERA Small NW	BD19BAS0TNWB	Ø 152x125h	NW 4000°K	1935	37	500	40°	19	Ø 138	170x170x130	0,65
OPERA Large NW	BD27BAS0TNWB	Ø 186x150h	NW 4000°K	2396	38	700	50°	27	Ø 170	200x200x170	1,15
OPERA Small WW	BD19BAS0TWWB	Ø 152x125h	WW 3000°K	1811	37	500	40°	19	Ø 138	170x170x130	0,65
OPERA Large WW	BD27BAS0TWWB	Ø 186x150h	WW 3000°K	2037	38	700	50°	27	Ø 170	200x200x170	1,15

Incasso a LED orientabile ad alta potenza

- Orientabile da 0° a 60°
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Adjustable round extra powerful recessed LED downlight

- Adjustable from 0° to 60°
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific driver (supplied on request)
- Long life time

Rund High Power LED-Einbaustrahler (schwenkbar)

- Schwenkbar ab 0° zu 60°
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrable à LED rond orientable à haute puissance

- Orientable de 0° à 60°
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique

- spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia (ajustable)

- Ajustable de 0° a 60°
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración



KARMA

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 179 per i kit che includono il driver LED - See page 179 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
KARMA Small NW	BD13BAS0QNWB	100x100x67h	NW 4000°K	1246	37	350	40°	13	85x85	110x170x120	0,35
KARMA Large NW	BD28BAS0QNWB	145x145x110h	NW 4000°K	2513	38	700	50°	27	138x138	180x180x140	1,25
KARMA Small WW	BD13BAS0QWWB	100x100x67h	WW 3000°K	1185	37	350	40°	13	85x85	110x170x120	0,35
KARMA Large WW	BD28BAS0QWWB	145x145x110h	WW 3000°K	2263	38	700	50°	27	138x138	180x180x140	1,25

Incasso a LED quadrato orientabile ad alta potenza

- Orientabile da 0° a 80°
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Square extra powerful recessed adjustable LED downlight

- Adjustable from 0° to 80°
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific driver (supplied on request)
- Long life time

4-eckige High Power LED-Einbaustrahler (schwenkbar)

- Schwenkbar ab 0° zu 80°
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer


Encastrable à LED carré orientable à haute puissance

- Orientable de 0° à 80°
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique

- spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia

- Ajustable de 0° a 80°
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración

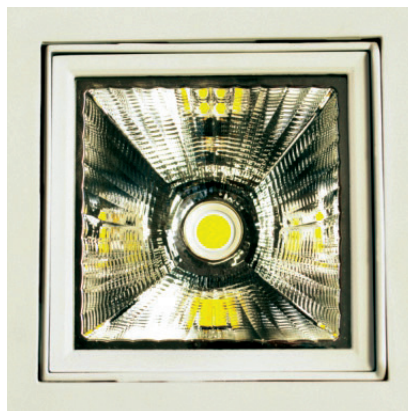

EASY CCT

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS
srl



Incassi LED • LED downlights


EASY CCT Incassi LED • LED downlights

QUALIKO


Made in Italy



CONNECT
230V
DIRECT

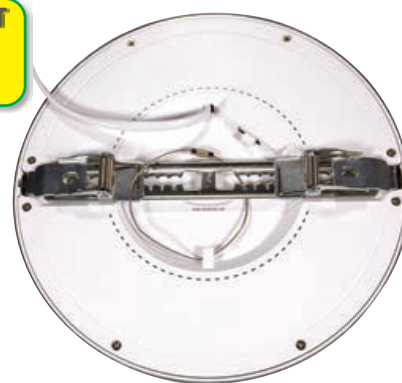

CE EMC IP20 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT 12W	BPR165MPL12B	Ø 164x15h	3000 - 4000 - 6000K	1040	200÷240	110°	12	Ø 55÷125	170x180x40h	0,40
	BPRING165CHR	Chrome magnetic ring for EASY CCT 12W (optional)								
	BPRING165NKL	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT 12W (optional)								
EASY CCT 24W	BPR290MPL24B	Ø 292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2300	200÷240	110°	24	Ø 55÷250	300x310x45h	1,05
	BPRING290CHR	Chrome magnetic ring for EASY CCT 24W (optional)								
	BPRING290NKL	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT 24W (optional)								

- Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT**
- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
 - Installazione semplice e veloce
 - Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
 - Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
 - Anelli decorativi magnetici Cromo e Nickel spazzolato (optional)


- Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight**
- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
 - Easy and quick installation
 - Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
 - Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
 - Decorative magnetic rings available Chrome and brushed Nickel (optional)

- CCT LED Rundeinbaustrahler 230V**
- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
 - Einfache und schnelle Installation
 - Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
 - Lange Lebensdauer
 - Haltenung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
 - Dekorative magnetische Ringe aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)

- Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V**
- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
 - Installation simple et rapid
 - Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau

- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable.
Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Bagues magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

- Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT**
- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
 - Instalación rápida y fácil
 - Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
 - Larga duración
 - Soporte para instalación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
 - Anillos magnéticos decorativo Cromo y Nickel (opcional)

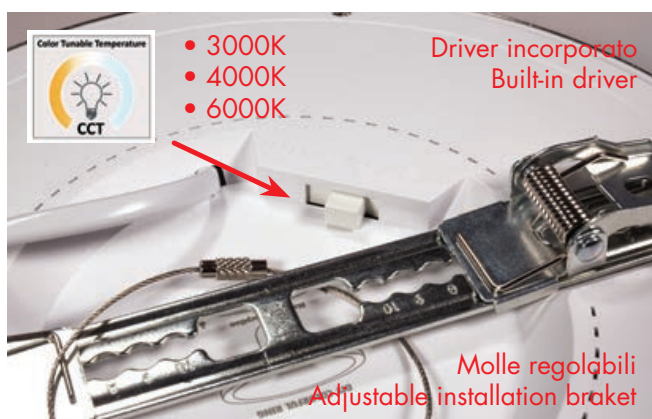


TUNE CCT

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Incassi LED • LED downlights



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
TUNE CCT 6W	BDPL0806CCTB	Ø 115x32h	3000 - 4200 - 6000K	480	175÷240	120°	6	Ø 105	119x119x47h	0,12
TUNE CCT 12W	BDPL0812CCTB	Ø 170x32h	3000 - 4200 - 6000K	960	175÷240	120°	12	Ø 155	174x174x47h	0,21
TUNE CCT 18W	BDPL0818CCTB	Ø 220x32h	3000 - 4200 - 6000K	1440	175÷240	120°	18	Ø 205	224x224x47h	0,34
TUNE CCT 20W	BDPL0820CCTB	Ø 240x32h	3000 - 4200 - 6000K	1600	175÷240	120°	20	Ø 225	244x244x47h	0,40



Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT

- Selettore per scelta colore (3000K - 4200K - 6000K)
- Installazione semplice e veloce
- Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato
- Lunga durata



Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight

- Switch for color setting (3000K - 4200K - 6000K)
- Easy and quick installation
- Works directly with mains voltage (Built-in driver)
- Long life time



CCT LED Runderinbaustrahler 230V

- Switch für Farbauswahl (3000K - 4200K - 6000K)
- Einfache und schnelle Installation
- Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
- Lange Lebensdauer



Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V

- Programmeur de teintes (3000K - 4200K - 6000K)
- Installation simple et rapide
- Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau
- Longue durée de vie



Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT

- Selector de colores (3000K - 4200K - 6000K)
- Instalación rápida y fácil
- Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
- Larga duración

Connettere direttamente a 175÷240V
Connect direct to 175÷240V

**CONNECT
230V
DIRECT**

Driver incorporato
Built-in driver



- 3000K
- 4200K
- 6000K

