


TL5

MASTER TL5 Circular



Dim. nr.	D min.	D max.	E min.	E max.	I min.	I max.
1	14	18	220	230	187	197
2	14	18	293	305	260	272
3	14	18	367	379	334	346

Større designmuligheter

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Produkt fordeler

- Slankt 16 mm rør gjør det mulig å designe ekstremt flate armaturer

- Ekstra designfrihet gjennom rotasjons-symmetri tillater å skape produkter som er symmetriske i både lysdistribusjon og form
- Høy lampe-effektivitet opp til 83 lm/W
- God fargegjengivelse

Produktegenskaper

- Perfekt sirkelform
- Svært effektiv trebånds lysrør
- Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger
- Kan tennes fra -15 til +50 °C
- Amalgamteknologi

Bruksområder

- Gir fordelene ved det kompakte TL5 konseptet til et enda bredere utvalg av attraktive og effektive bruksområder
- Passende for et bredt utvalg profesjonelle og halv-profesjonelle bruksområder
- Ideell for bruk i butikker og kontorer, offentlige områder og til sikkerhets-belysning
- Lyskilder med amalgam er mindre egnet for dimming

Type	Effekt/ Fargekode	Paknings- type	Paknings- utførelse	Sokkel	Farge- temperatur (K)	Lumenutbytte ved 25°C (lm)	Levetid til 50% utfall for vrmEL (h)		Dim. nr.	EOC 87 I 1500...
MASTER TL5 Circular	22W/830	ICT	10	2GX13	3 000	1 800	12 000	A	1	640956 25
MASTER TL5 Circular	22W/840	ICT	10	2GX13	4 000	1 800	12 000	A	1	642219 25
MASTER TL5 Circular	40W/827	ICT	10	2GX13	2 700	3 300	12 000	A	2	642752 25
MASTER TL5 Circular	40W/830	ICT	10	2GX13	3 000	3 300	12 000	A	2	640970 25
MASTER TL5 Circular	40W/840	ICT	10	2GX13	4 000	3 300	12 000	A	2	642233 25
MASTER TL5 Circular	55W/830	ICT	10	2GX13	3 000	4 200	12 000	A	2	642790 25
MASTER TL5 Circular	55W/840	ICT	10	2GX13	4 000	4 200	12 000	A	2	642516 25
MASTER TL5 Circular	60W/830	ICT	10	2GX13	3 000	5 000	12 000	A	3	642592 25
MASTER TL5 Circular	60W/840	ICT	10	2GX13	4 000	5 000	12 000	A	3	642615 25

042050417

Additional technical data

Produktnavn	Dimmbar	Fargegjengivelses indeks (CRI) (R _a)	Fargekode	Fargebenevnelse	Energy consumption kWh/1000h (kWh)	Kvikksølv (Hg) innhold (mg)	Lampekolbe
MASTER TL5 Circular 22W/830	Ja	85	830	Varmhvit	25	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 22W/840	Ja	85	840	Kaldhvit	25	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 40W/827	Ja	85	827	Glødelampe hvit	44	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 40W/830	Ja	85	830	Varmhvit	44	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 40W/840	Ja	85	840	Kaldhvit	44	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 55W/830	Ja	85	830	Varmhvit	61	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 55W/840	Ja	85	840	Kaldhvit	61	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 60W/830	Ja	85	830	Varmhvit	66	2.5	C-T5
MASTER TL5 Circular 60W/840	Ja	85	840	Kaldhvit	66	2.5	C-T5

TL5

MASTER TL5 Circular

2nd additional technical data

Produkt navn	Levetid til 10% med EL forvarm (h)	Levetid til 50% utfall forvarm EL (h)
MASTER TL5 Circular 22W/830	8000	12000
MASTER TL5 Circular 22W/840	8000	12000
MASTER TL5 Circular 40W/827	8000	12000
MASTER TL5 Circular 40W/830	8000	12000
MASTER TL5 Circular 40W/840	8000	12000
MASTER TL5 Circular 55W/830	8000	12000
MASTER TL5 Circular 55W/840	8000	12000
MASTER TL5 Circular 60W/830	8000	12000
MASTER TL5 Circular 60W/840	8000	12000

Produkt navn	LSF HF Preheat 2000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 4000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 6000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 8000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 12000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 16000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 20000h Rated,3h (%)
MASTER TL5 Circular 22W/830	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 22W/840	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 40W/827	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 40W/830	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 40W/840	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 55W/830	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 55W/840	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 60W/830	99	99	96	89	50	10	1
MASTER TL5 Circular 60W/840	99	99	96	89	50	10	1

3rd additional technical data

Produkt navn	LLMF HF 2000h Rated (%)	LLMF HF 4000h Rated (%)	LLMF HF 6000h Rated (%)	LLMF HF 8000h Rated (%)	LLMF HF 12000h Rated (%)	LLMF HF 16000h Rated (%)	LLMF HF 20000h Rated (%)
MASTER TL5 Circular 22W/830	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 22W/840	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 40W/827	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 40W/830	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 40W/840	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 55W/830	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 55W/840	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 60W/830	91	87	84	81	77	74	72
MASTER TL5 Circular 60W/840	91	87	84	81	77	74	72




Lagerdata

Produkt navn	El.nr.	Pakningstype	Beskrivelse pakningstype	Antall i kart.	Pakningsutførelse
MASTER TL5 Circular 22W/830	3835250	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 22W/840	3835252	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 40W/827	3835255	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 40W/830	3835254	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 40W/840	3835251	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 55W/830	3816718	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 55W/840	3816716	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 60W/830	3816715	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10
MASTER TL5 Circular 60W/840	3816717	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10


Produkt navn	Antall per pakning	Pakningslengde (mm)	Pakningsbredde (mm)	Pakningshøyde (mm)	Gross weight per piece (g)	Net weight per piece (g)
MASTER TL5 Circular 22W/830	1	255	245	255	160.0	45.0
MASTER TL5 Circular 22W/840	1	255	255	245	189.0	74.0
MASTER TL5 Circular 40W/827	1	321	321	339	177.2	110.0
MASTER TL5 Circular 40W/830	1	320	255	340	233.0	75.0
MASTER TL5 Circular 40W/840	1	320	255	340	268.0	110.0
MASTER TL5 Circular 55W/830	1	325	315	320	240.0	82.0
MASTER TL5 Circular 55W/840	1	325	315	320	235.0	77.0
MASTER TL5 Circular 60W/830	1	395	255	415	424.5	206.5
MASTER TL5 Circular 60W/840	1	400	327	422	363.0	145.0

TL5

MASTER TL5 Circular

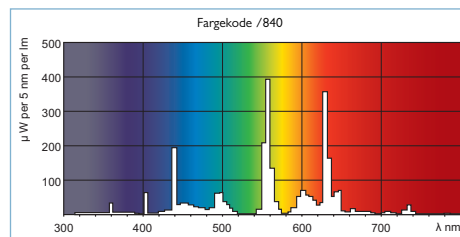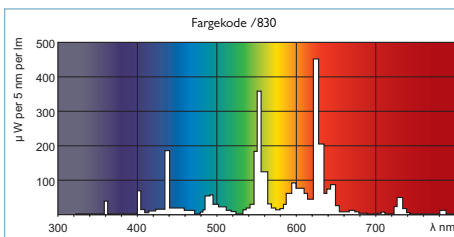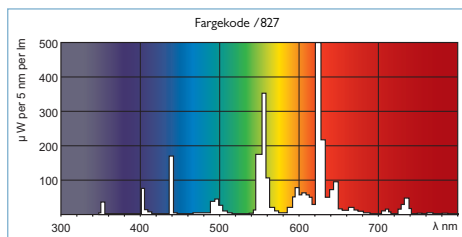

Sokkel



Additional extended technical data

Produktnavn	Lum Efficacy Rated HF 25°C (lm/W)	Lumenutbytte ved 25°C (lm)	Flux nominel ved 25°C (lm)
MASTER TL5 Circular 22W/830	82	1800	1800
MASTER TL5 Circular 22W/840	82	1800	1800
MASTER TL5 Circular 40W/827	83	3300	3300
MASTER TL5 Circular 40W/830	83	3300	3300
MASTER TL5 Circular 40W/840	83	3300	3300
MASTER TL5 Circular 55W/830	76	4200	4200
MASTER TL5 Circular 55W/840	76	4200	4200
MASTER TL5 Circular 60W/830	83	5000	5000
MASTER TL5 Circular 60W/840	83	5000	5000

2nd additional extended technical data

Produktnavn	Farge koordinat X	Farge koordinat Y	Kalibreringsstrøm (A)	HF generator målt spenning (V)	Motstand (Ω)	ETIM gruppe
MASTER TL5 Circular 22W/830	440	403	0.30	150	250	EC000108
MASTER TL5 Circular 22W/840	380	380	0.30	150	250	EC000108
MASTER TL5 Circular 40W/827	463	420	0.32	254	400	EC000108
MASTER TL5 Circular 40W/830	440	403	0.32	254	400	EC000108
MASTER TL5 Circular 40W/840	380	380	0.32	254	400	EC000108
MASTER TL5 Circular 55W/830	440	403	0.55	202	185	EC000108
MASTER TL5 Circular 55W/840	380	380	0.55	202	185	EC000108
MASTER TL5 Circular 60W/830	440	403	0.47	258	275	EC000108
MASTER TL5 Circular 60W/840	380	380	0.47	258	275	EC000108