

## Gyro Frame 2

| EI-Nr     | Type         | Farge        |
|-----------|--------------|--------------|
| 32 294 36 | Gyro Frame 2 | Matt hvit    |
| 32 294 39 | Gyro Frame 2 | Børstet stål |
| 32 294 42 | Gyro Frame 2 | Matt sort    |




### Teknisk beskrivelse

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyskilde         | Integrert LED COB                                                                                                                          |
| Optikk           | PrismaCob+ linse/reflektor                                                                                                                 |
| Kelvin           | 2700K                                                                                                                                      |
| Lumen            | 2 x 600lm                                                                                                                                  |
| Ra               | 95+                                                                                                                                        |
| Levetid          | 50.000 timer L70                                                                                                                           |
| Totaleffekt      | 8,6W (2 x 16,8W)                                                                                                                           |
| Strålevinkel     | 40°                                                                                                                                        |
| Tilt             | 25° alle retninger                                                                                                                         |
| Spennning        | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                           |
| Isolasjonsklasse | Klasse II (2)                                                                                                                              |
| Kapslingsklasse  | IP44                                                                                                                                       |
| Energiklasse     | A+                                                                                                                                         |
| Materiale stamme | Aluminium                                                                                                                                  |
| Utsparring       | 2 x 82 - 84 mm (cc 80 mm)                                                                                                                  |
| LED-driver       | Påmontert dimbar LED driver 450mA                                                                                                          |
| Kan lysreguleres | Ja, med anbefalt dimmer                                                                                                                    |
| Vedlikehold      | Rengjøres med mild såpe                                                                                                                    |
| Retur / Deponi   | Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS. |

### Mål

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 175 mm |
| Dybde  | 95 mm  |
| Høyde  | 46 mm  |

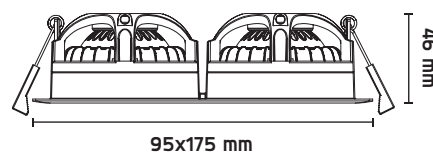

### Øvrig

Armatur og LED driver kan monteres rett i isolasjon, overdekket av isolasjonsmatter.  
Hvite og sorte armaturer kan benyttes både innendørs og utendørs.  
Børstet stål anbefales kun til bruk innendørs.

