

PFSP 500V Signalkabel

PFSP 500V 12x0,75

NO-N05VCV-K

Nexans ref.: 10021971**El. nummer:** 1060602 (1032512)**GTIN (EAN 13):** 7045210010343

Skjermet signalkabel


Beskrivelse

For signalanlegg innendørs, utendørs, samt i kontrollskap og tavler der det er behov for små tverrsnitt, fleksible ledere og/eller skjermet kabel. Kan forlegges direkte i jord.

Firer-oppbyggede kabler egner seg spesielt for bruk i elektroniske styre- og kontrollanlegg p.g.a. liten gjensidig påvirkning mellom lederne i forskjellige kretser.

Nummermerking av ledere: Hvite ledere merket med svart tekst, etterfølgende nummer diagonalt i fireren.

Tetting av kabeltamber: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamber tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

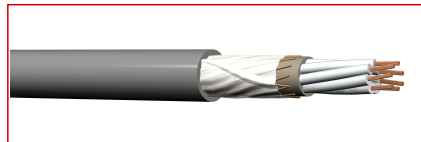

Standarder

Internasjonal EN 50265;
HD 627.4 B1; IEC 60332-1Blyfri
JaLeder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5Max.conductor temp.in
service
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

PFSP 500V Signalkabel**PFSP 500V 12x0,75****Nexans ref.: 10021971****Egenskaper**

Konstruksjonsegenskaper	
Kapfefarge	Grå
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Skjerm	Konsentrisk kobberskjerm
Dimensjonsegenskaper	
Nominell ytre diameter	14,6 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,6 mm
Antall ledere	12
Ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Vekt (ca.)	27,9 kg/100m
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,4 mm
Skjermtverrsnitt	4 mm ²
Elektriske egenskaper	
Skjermmotstand	4,5 Ohm/km
Gjensidig (par) kapasitans (nF/km)	90 nF/km
Bruksegenskaper	
Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.