



© copyright Lumier AS

10.2020

Industriveien 11, 1481 Hagan, Norge
www.lumier.no

220-240VAC 50/60Hz LED IP44*

NJORD™ 360



Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

Minimum distance to flammable material in the beam direction.

OBS! Må installeres av autorisert el-installatør.

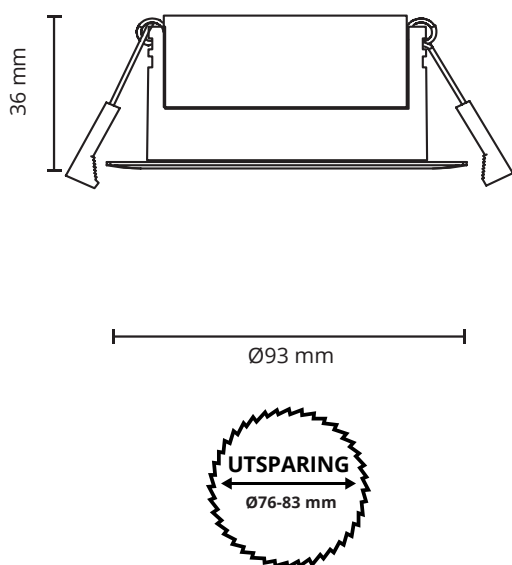
Installation must be performed by a qualified electrician

* Hvit og sort kan benyttes inne- og utendørs.

White/black may be used indoors and outdoors.

MÅL

MEASUREMENTS

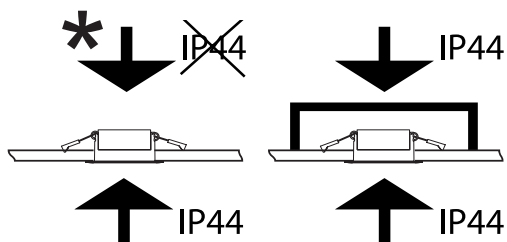
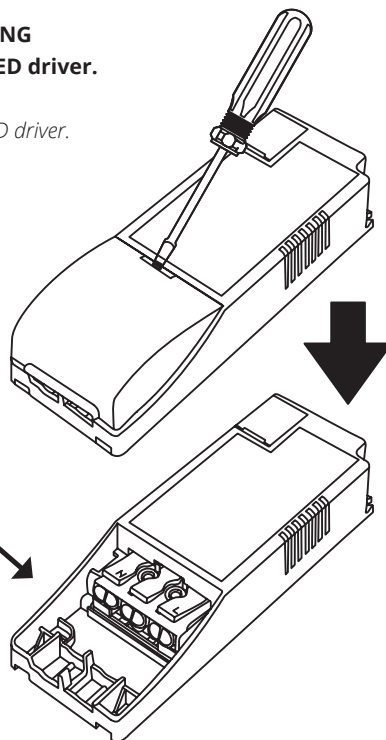
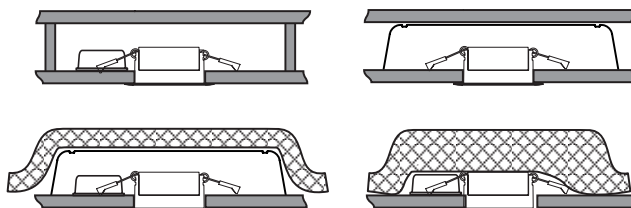


LEDNINGSTILKOBLING

Inkludert dimbar LED driver.

CABLE CONNECTION

Included dimmable LED driver.

Max. 16A
Max. 2,5mm²* IP44 fra armaturens underside.
from the luminaire underside.Kan overdekkes av isolasjonsmatter.
May be covered by insulation sheet.