



# CoreLine Recessed

## RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC

Coreline Recessed - 840 nøytralhvit - Power supply unit regulating external (PSR)

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                                      |                                        |                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Lyskildefarge                   | 840 nøytralhvit                                      | Garantiperiode                         | 5 år                        |
| Lyskilde kan byttes ut          | No                                                   | Konstant lyseffekt                     | No                          |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit                                               | Antall produkter på MCB av 16 A type B | 24                          |
| Driver/strømenhet/transformator | PSR-E [ Power supply unit regulating external (PSR)] | I samsvar med EU RoHS                  | Ja                          |
| Driver inkludert                | Ja                                                   | Produktseriekode                       | RC134B [ Coreline Recessed] |
| Optikktype                      | WB [ bredstrålende]                                  | Blendingstall CEN                      | 19                          |
| Lysstrålespredning fra armatur  | 81°                                                  | Drift og elektrisk                     |                             |
| Kontrollgrensesnitt             | Intern (ingen ekstern tilkobling)                    | Inngangsspenning                       | 220-240 V                   |
| Tilkobling                      | Push-in-kobling og strekkavlastning                  | Inngangsfrekvens                       | 50 til 60 Hz                |
| Kabel                           | -                                                    | Startstrøm                             | 22 A                        |
| IEC-beskyttelsesklasse          | Sikkerhetsklasse I                                   | Startstrømtid                          | 0,275 ms                    |
| Test av glødetråd               | Temperatur 850 °C, varighet 30 sek                   | Strømfaktor (min.)                     | 0.9                         |
| Brennbarhetsmerke               | For montering på normalt antennebare overflater      | Kontroller og dimming                  |                             |
| CE-merke                        | CE mark                                              | Kan dimmes                             | Trådløs dimming             |
| ENEC-merke                      | ENEC mark                                            |                                        |                             |

## CoreLine Recessed

### Mekanisk og innfatning

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Innfatningsmateriale          | Stål                                     |
| Reflektormateriale            | Polykarbonat                             |
| Optikkmateriale               | Polycarbonate                            |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat                             |
| Festemateriale                | -                                        |
| Optisk deksel-/linsefinish    | Med tekstur                              |
| Total lengde                  | 597 mm                                   |
| Total bredde                  | 597 mm                                   |
| Total høyde                   | 41 mm                                    |
| Farge                         | hvit                                     |
| Mål (høyde x bredde x høyde)  | 41 x 597 x 597 mm (1.6 x 23.5 x 23.5 in) |

### Godkjenning og bruk

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ingress beskyttelseskode    | IP20/44 [ Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK02 [ 0.2 J standard]                                     |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Opprinnelig lysytelse                 | 3700 lm              |
| Toleranse for lysytelse               | +/-8%                |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 104,5 lm/W           |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur           | 4000 K               |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks         | ≥80                  |
| Opprinnelig kromatisitet              | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Opprinnelig inngangseffekt            | 35.4 W               |
| Strømforbruktoleranse                 | +/-10%               |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer                 | L75 |

### Bruksforhold


|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| For omgivelsestemperaturer mellom            | +10 to +40 °C |
| Ytelse for omgivelsestemperatur Tq           | 25 °C         |
| Maksimalt dimmenivå                          | 1%            |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ja            |

### Produktdata

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Fullstendig produktkode            | 871869699648500                 |
| Produktnavn for bestilling         | RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC |
| EAN/UPC – produkt                  | 8718696996485                   |
| Bestillingskode                    | 99648500                        |
| Lokal bestillingskode              | 3375278                         |
| Teller – antall per pakke          | 1                               |
| Teller – pakker per utvendige boks | 1                               |
| Materialenr. (12NC)                | 910925865169                    |
| Nettovekt (stykk)                  | 2,900 kg                        |



### Målskisse

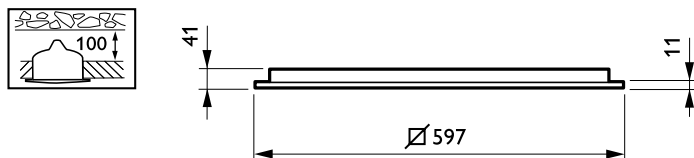

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

