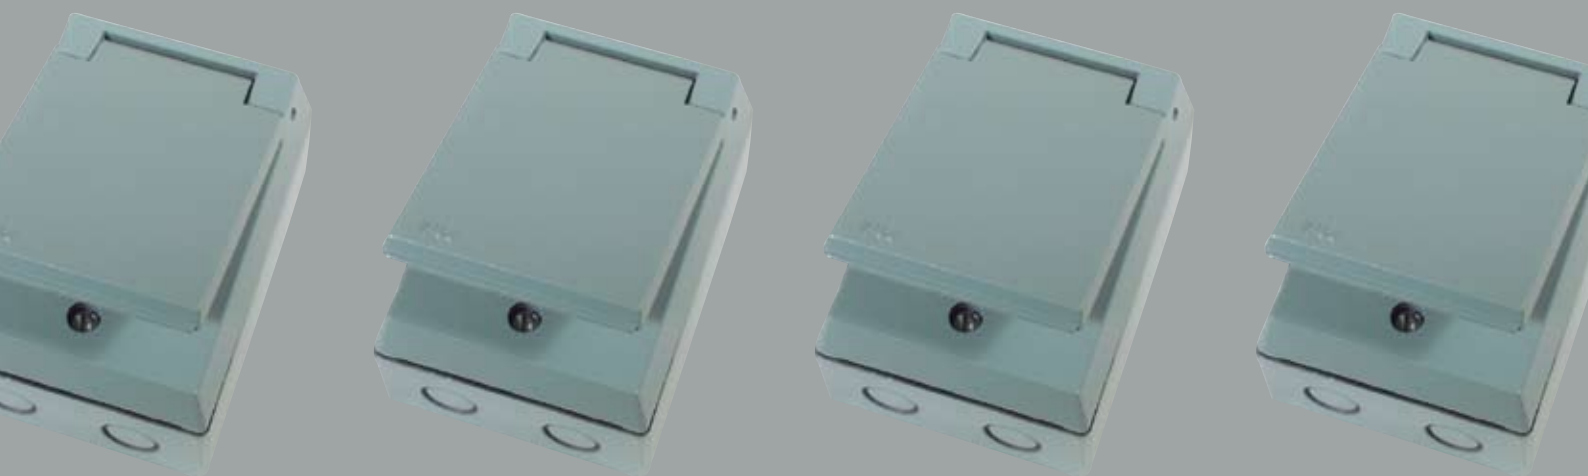


Fibo

siluminprodukter i miljøer
som krever litt ekstra



Innhold

Produktoversikt	84
Silumin koblingsbokser IP67	86
Silumin dreie- og trykknappbrytere IP67	87
Silumin stikkontakt IP44	87
Vegglokk metall	88
Taklokk metall	88
Skjøtemuffer	89
Muffer	89
Bend	89
Overgangsnippel	89
Jordklemme	89





Vanntette koblingsbokser produsert i presstøpt silumin. Dette er bokser som tåler tøff behandling i tøffe miljøer.

Boksene er absolutt vanntette, IP67-klassifisert. I tillegg er de slagfaste med meget god korrosjonsbeskyttelse.



Vanntette dreie- og trykknappbrytere produsert i presstøpt silumin.

Bryterne er ideelle for bruk i tøffe miljøer. De er absolutt vanntette, IP67-klassifisert. Dette er slagfaste brytere med meget god korrosjonsbeskyttelse.

Fibo vanntette koblingsbokser, brytere og stikkontakt. Tak- og vegglokk, skjøter, muffe og bend i stål.

Alle metall taklokk leveres med isolokk, som ikke skal fjernes. Universal taklokk er av 1,6 mm galvanisert jernplate med festehull for armatur og nedbøybar krok. Øvrige metall-lokk er av 1 mm aluminiumsplate.



Stikkontakt 2-pol med jord og klapplokk produsert i silumin.

Til kabelinnføringer nyttes universalpakning VP 2,5. Stikkontakten er produsert i presstøpt silumin og grålakkert.



Skapmuffer er beregnet til bruk ved overgangen mellom røranlegget og plate-skabet. Likeledes til innføringer i tekniske bokser og bunnløpene i tak-, vegg- og påvegg-bokser. Skapmuffene leveres med sperrefjær.



Normalbend med muffe i begge ender er fremstilt av overflatebehandlet presisjonsstålrør.



Muffene er fremstilt av presisjonsstålrør og er overflatebehandlet med zinkkromat.









Overgangsnippel brukes ved overgang fra rør, panserslange, plica etc. til maskin, boks etc. med mm eller PG gjenger.








Metall-lokk for vegg-bokser er fremstilt av 1 mm tykk aluminiumsplate.










Jordklemmer er fremstilt i presstøpt messing, som gir hurtig og sikker tilkobling av jordledninger opptil 25 mm².

Silumin koblingsbokser IP67	Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
Silumin koblingsbokser IP67, vanntett.				
12 455 11	 Koblingsboks, silumin VK1, skjema 46, 2,5 mm ² Boksen har utslagbare svekninger for nippel VP 2,5	VK1	5	12 455 11
12 455 13	 Koblingsboks, silumin VK3, skjema 126, 2,5 mm ² Boksen har utslagbare svekninger for nippel VP 2,5	VK3	5	12 455 13
12 455 46	 Koblingsboks, silumin VK4-6, skjema 88, 6 mm ² Boksen har utslagbare svekninger for nippel VP 6	VK4-6	5	12 455 46
12 281 50	 Universalpakning for VK1 og VK3	VP2,5	25	14 281 50
12 455 56	 Universalpakning for VK4-6	VP6	10	12 455 56
25 714 26	 Universalskap i silumin	VK6	1	25 714 26
	Monteringsplate til universalskap		1	25 714 95
VP 2,5 passer oval kabel: 5,7 mm x 8,5 mm og rund kabel: 8-14 mm VP 6 passer oval kabel: 7 mm x 10 mm og rund kabel: 10-19 mm NB! I sidene med 3 svekninger kan bare 2 benyttes samtidig.				


Silumin dreie- og trykknappbrytere IP67		Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
14 281 42		Dreie- og trykknappbrytere. Vanntett IP 67			
		Produktene er produsert i presstøpt silumin og grålakkert.			
14 281 42		Til kabelinnføringen benyttes universalpakning VP 2,5.			
		VB brytere er sertifisert for 16 A – 250 V eller 10 A – 400 V			
14 281 12		VDB brytere er sertifisert for 16 A – 250 V eller 10 A – 400 V			
		Hulldiameter for kabel måler 14 mm			
14 281 50		Trykknappbryter 2-pol	VB 16/2	5	14 281 42
		Trykknappbryter med signallampe 2-pol	VB 16/2S	5	14 281 43
		Dreiebryter 2-pol Av-På	VDB 16/2	5	14 281 12
		Separat knapp for dreiebryter			14 248 61
		Universalpakning i kabelinnføring for VB og VDB brytere	VP 2,5	25	14 281 50
		Gummi til trykknapp-bryter VB 16/2 og VB 16/2 s			50 230 42


Silumin stikkontakt IP44	Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
	Stikkontakt 2-pol med jord og klapplokk, silumin. Godkjent 16A, 250V. Til kabelinnføringer nyttes universalpakning VP 2,5. Stikkontakten er produsert i presstøpt silumin og grålakkert.			
	Stikkontakt 2-pol m/ jord og klapplokk	VS 2/16	5	15 351 11
Separat stikkontakt-sokkel for V 2/16				90 006 08


Vegglokk metall		Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
		Metall-lokk for veggbokser er fremstilt av 1 mm tykk aluminiumsplate.			
1233710		Vegglokk i metall	Stål	50	12 337 05
1233705		Vegglokk med 10 mm hull, metall	Stål	50	12 337 10
1235710		Påvegglokk med 10 mm hull, metall	Stål	50	12 357 10
Taklokk metall		Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
		Taklokk Alle metall taklokk leveres med isolokk, som ikke skal fjernes. Universal taklokk er av 1,6 mm galvanisert jernplate med festehull for armatur og nedbøybar krok. Øvrige metall-lokk er av 1 mm aluminiumsplate. I lokk med sideuttak må festehull bores av montøren.			
1231710		Taklokk, metall, tett med 10 mm hull	Stål	40	12 317 10
1231715		Taklokk, metall, tett med krok, 10 mm hull	Stål	40	12 317 15
1231720		Taklokk, metall, for 40 og 60 W beslag 4 mm gjenge	Stål	40	12 317 20
1231730		Taklokk, metall, universal m/krok, 10 mm hull og gjenger for takbeslag 4 mm gjenge	Stål	40	12 317 30
		Reservedel isolokk	Stål	10	12 222 35

Skjøtemuffer	Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
	Skjøtemuffe, silumin			
	Skjøtemuffe med sperrefjær.			
	16 mm	Stål	50	12 132 14
	20 mm	Stål	25	12 132 15
	25 mm	Stål	10	12 132 16
	32 mm	Stål	5	12 132 17
	40 mm	Stål	5	12 132 18
	50 mm	Stål	5	12 132 19

Muffer	Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
	Skapmuffe, silumin			
	Skapmuffe med sperrefjær, silumin.			
	16 mm, gjengelengde 9 mm f/16 mm rør	Stål	25	12 132 74
	20 mm, gjengelengde 10 mm f/20 mm rør	Stål	25	12 132 75
	25 mm, gjengelengde 10 mm f/25 mm rør	Stål	10	12 132 76
	32 mm, gjengelengde 10 mm f/32 mm rør	Stål	5	12 132 77
	40 mm, gjengelengde 11 mm f/40 mm rør	Stål	5	12 132 78
	50 mm, gjengelengde 11 mm f/50 mm rør	Stål	5	12 132 79

Bend	Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
	Bend, stål			
	Normal bend 90 grader.			
	16 mm	Stål	10	12 137 14
	20 mm	Stål	10	12 137 15
	25 mm	Stål	10	12 137 16
	32 mm	Stål	10	12 137 17
	40 mm	Stål	10	12 137 18
	50 mm	Stål	5	12 137 19

Overgangsnippel	Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
	Overgangsnippel med sperrefjær, silumin			
	Brukes ved overgang fra rør, panserslange, plica etc. til maskin, boks etc. med mm eller PG gjenger.			
	16 mm*-PG11**, gjengelengde 10 mm	Silumin	25	12 152 14
	16 mm*-PG13,5**, gjengelengde 10 mm	Silumin	25	12 152 24
	16 mm*-PG16**, gjengelengde 10 mm	Silumin	25	12 152 34
	20 mm*-PG16**, gjengelengde 12 mm	Silumin	25	12 152 45
	* Rør dimensjon ** Nippel dimensjon			

Jordklemme	Produktbeskrivelse	Type	Forpakning/bulk	El. nr.
	Jordklemmer er fremstilt i presstøpt messing, som gir hurtig og sikker tilkobling av jordledninger opptil 25 mm²			
	Jordklemme, 3/8"		25	12 626 02
	Jordklemme, 1/2"		25	12 626 03
	Jordklemme, 3/4"		25	12 626 05
	Jordklemme, 1"		15	12 626 06
	Jordklemme, 1 1/4"		15	12 626 07
	Jordklemme, 1 1/2"		10	12 626 08
	Jordklemme, 2"		5	12 626 09