
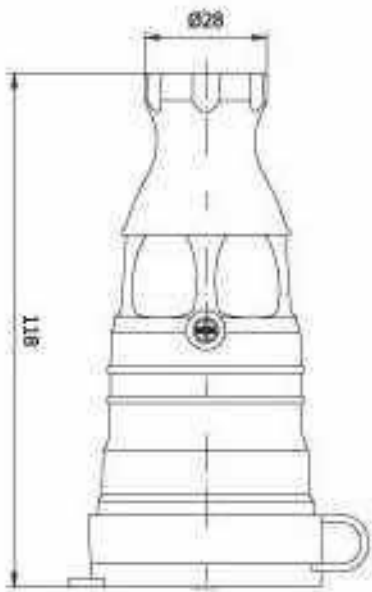


Datenblatt / Datasheet

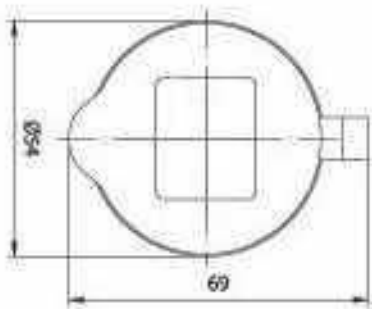

Elastomer Schutzkontaktkupplung mit Schnappverrastung und Deckel, spritzwasserschutz IP 44.
Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x2,5mm².

Portable socket outlet with protective contact systems, IP 44 protection. Usuable for cables up to H07RN-F 3x1,5 mm².

Typ: 552000100 Art.Nr.: 820007
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16A
Rated current:

Bauart: DIN 49 440-1-D
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: PA 6
Carrying parts: polyamid

Gehäuse: TPE
Cover: Elastomer

Deckel: TPE
Lid: Elastomer

Approbationen: KEMA
Certified by:

Anmerkung: Hammerzeichen
Annotation: Hammer Symbol

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Keine
Ce Marking: None