

Sabina 2700K, 3000K, 4000K





Produktbeskrivelse:

- Sabina er en kipbar, flimmerfri LED downlight med tilbagetrukket LED-chip med et højt lysudbytte og høj farvegengivelse. Godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Minimal blænding (UGR19) grundet den tilbagetrukne LED-chip og avancerede optik.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- LED-driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø82-88 mm
Udvendig mål:	Ø95 mm
Højde:	56 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Lysintensitet:	525lm/540lm/600lm/460lm
Dæmpbar:	Ja bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	40°
Kipvinkel:	20°
SDCM	<3
UGR:	19
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP54 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

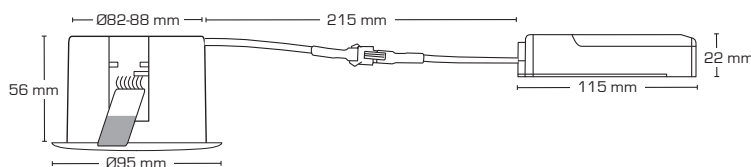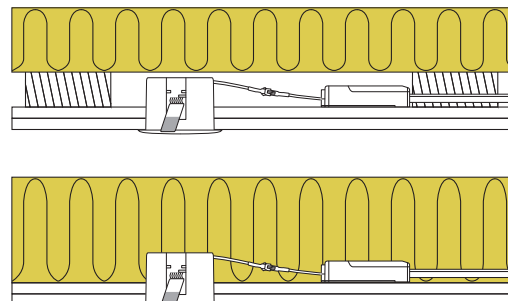

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Lumen:	Kelvin:	Farve:
10311	5713080103114	Ø95 mm	525 lumen	2700K	Mat hvid
10314	5713080103145	Ø95 mm	540 lumen	3000K	Mat hvid
10317	5713080103176	Ø95 mm	600 lumen	4000K	Mat hvid
10331	5713080103312	Ø95 mm	460 lumen	1800K-3000K	Mat hvid

