



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC integrerer LED med den klassiske lysrørformen. Denne løsningen er ideel hvis du ønsker å oppdatere eksisterende almennbelysning, og er i overensstemmelse med grunnleggende belysningskrav, gir store energibesparelser og er en miljøvennlig løsning.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskilde feste	G24D-3 [G24d-3]	Starttid (nom.)	0,5 s
I samsvar med EU RoHS	Ja	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Strømfaktor (nom)	0.9
Av/på-syklus.	50 000 X	Spenning (nom.)	220-240 V
Teknisk belysning		Temperatur	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	105,88 lm/W	Kontroller og dimming	
Fargesamsvar	<6	Kan dimmes	No
Fargegjengivelse (nom)	83	Mekanisk og innfatning	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Produktlengde	200 mm
Drift og elektrisk		Godkjenning og bruk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	8,5 W	Energisparingsprodukt	Yes
lyskildestrøm (maks.)	43 mA	Godkjenningsmerke	CE merke RoHS compliance KEMA
lyskildestrøm (min.)	33 mA		Keur certificate

CorePro LED PLC 2P

Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869654125800
Produkt navn for bestilling	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
EAN/UPC – produkt	8718696541258
Bestillingskode	54125800

Lokal bestillingskode	3821336
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001201302
Nettovekt (stykk)	0,090 kg



Målskisse



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometriske data





LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



CorePro LED PLC 2P


Levetid

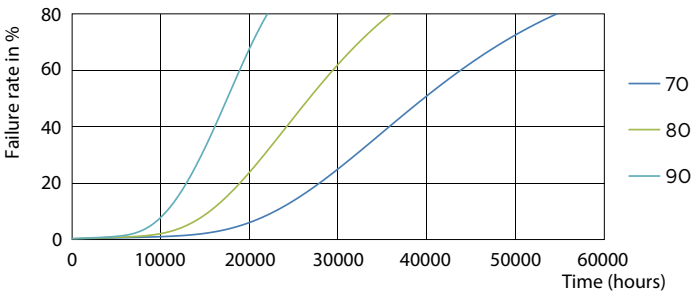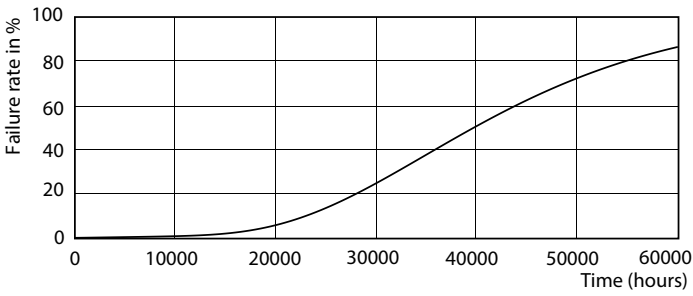


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

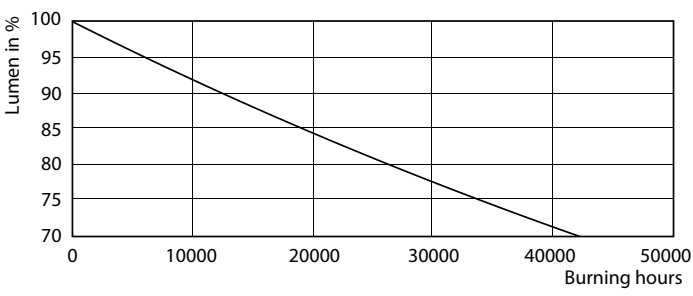

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

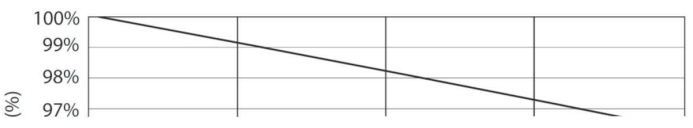

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

