




Powering Business Worldwide

RMQ-Titan

Systemoversikt

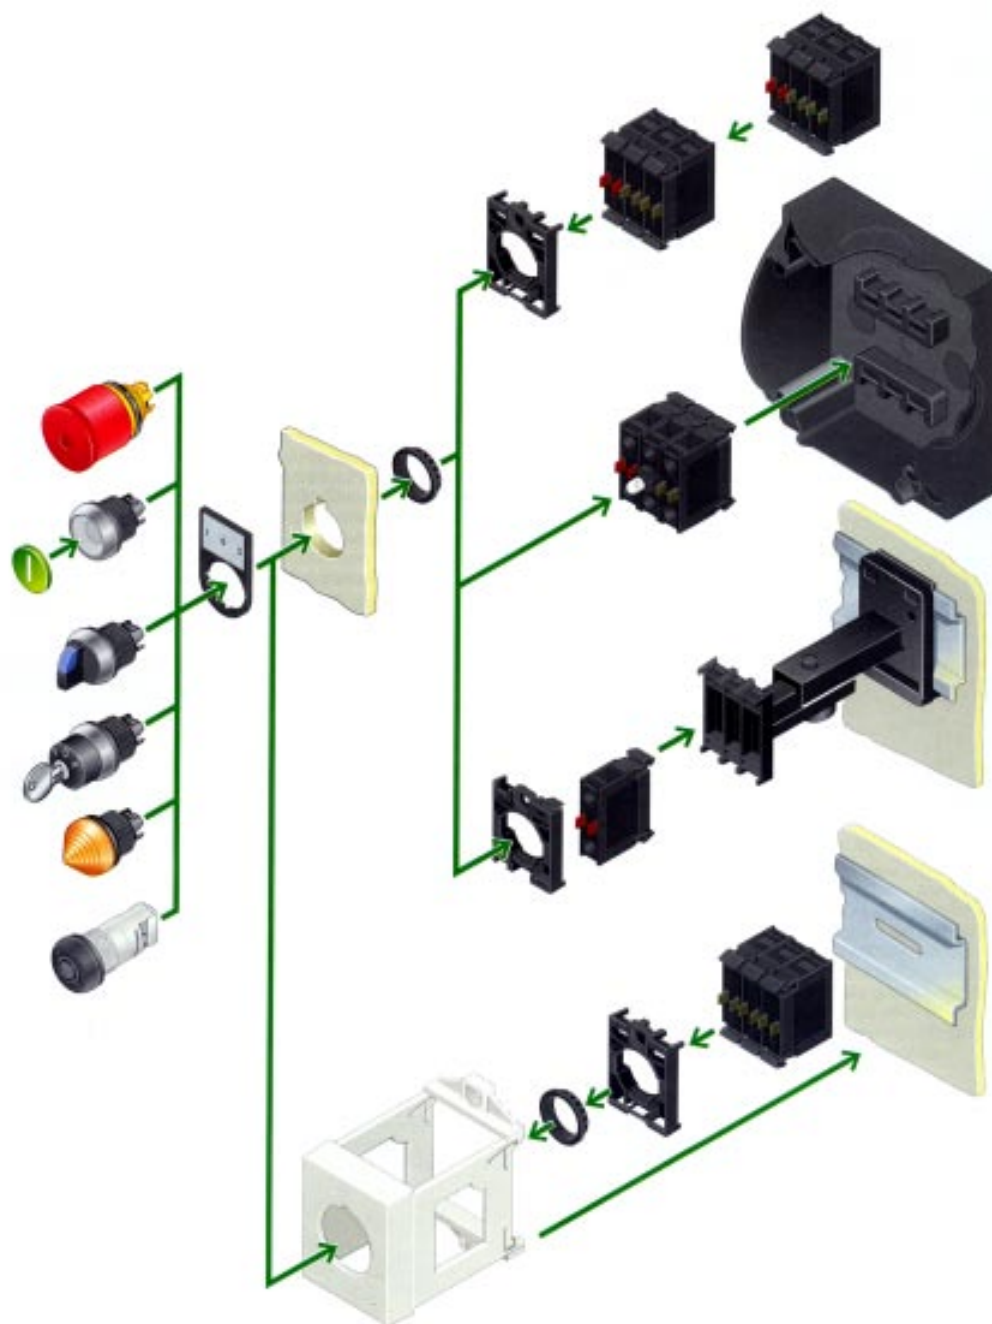

Fordeler

- * Byggesystem med sneppteknikk
- * Enhåndsmontasje
- * Design i rund eller rund-kvadratisk
- * Montasjehull 22,5 mm (RMQ-Titan) og 16,2 mm (RMQ 16)
- * Beskyttelsesart IP 66
- * Opptil 6 kontakter pr. betj.enhet (maks. 2 kont.element i dybden)
- * Kobling av forskjellige potensialer
- * Normer og bestemmelser etter IEC/EN 60 947, VDE 0660

		Kontakt- element	LED- element	Trykk- knapper Stopp- trykkn.	Dobbelt- trykkn.	Vender, vender med lys	Nøkkel- bryter	Signal- lamper	Lys- trykkn. Soppkn. m/ trykk	Nød- stopp
Generelt										
Forskrifter		IEC/EN 60 947, VDE 0660								
Mekanisk levetid	x 10 ⁶	5	-	5	0,2	0,1	0,1	-	1	0,1
Antall koblinger										
Maks. koblings- hyppighet	S/h	3600	-	3600	3600	2000	100	-	1800	600
Beskyttelsesgrad IEC/EN 60 529		IP20	IP20	IP66	IP65	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Klimafasthet		Konstantklima etter IEC 60 068 del 2–3 Vekselklima etter IEC 60 068 del 2–30								
Omgivelsestemperatur maks-/min. °C		-25/+70	-25/+70 ¹⁾	-25/+70	-25/+70	-25/+70	-25/+70	-25/+70	-25/+70	-25/+70
Sjokksikkerhet etter sjokkvarighet IEC 60 068-2-27	g	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>50
11 ms halvsinus										
Tilkoblingstverrsnitt entrådet	min./max. mm ²	0,75/2,5	0,75/2,5	-	-	-				
flertrådet	min./max. mm ²	0,5/1,5	0,5/1,5	-	-	-				
Strømbane										
Støtspenningsfast U _{imp}	V	6000	6000	-	-	-				
Isolasjonsspenning U _i	V	500	500	-	-	-				
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC/5 mA	Feilhyppighet	< 10 ⁻⁷ , < 1		Utfall på 10 ⁷ koblinger						
5 V DC/1 mA	Feilhyppighet	< 5 x 10 ⁻⁶ , < 1		Utfall på 5 x 10 ⁶ koblinger						
max. kortslutningsbeskyttelse smeltesikringsløs	Type	PKZM0-10- L7-B6		-	-	-				
Smeltesikring	A gG/gL	10	-	-	-	-				
Koblingsevne										
Belastningsstrøm										
AC-15:	115 V A	6	-	-	-	-				
	230 V A	6	-	-	-	-				
	400 V A	4	-	-	-	-				
	500 V A	2	-	-	-	-				
DC-13:	24 V A	3	-	-	-	-				
	42 V A	1,7	-	-	-	-				
	60 V A	1,2	-	-	-	-				
	110 V A	0,8	-	-	-	-				
	220 V A	0,3	-	-	-	-				
Elektrisk levetid										
AC-15										
230 V/0,5 A	Antall kobl. x 10 ⁶	1,6	-	-	-	-				
230 V/1,0 A	Antall kobl. x 10 ⁶	1,0	-	-	-	-				
230 V/3,0 A	Antall kobl. x 10 ⁶	0,7	-	-	-	-				
AC-13										
12 V/2,8 A	Antall kobl. x 10 ⁶	1,2	-	-	-	-				

Henvisning ¹⁾ > 200VAC/60Hz : -25/+55°C