

10/21,6
Watt/m



IP 65


CRI>95



EMC



ta -10°÷+40°C

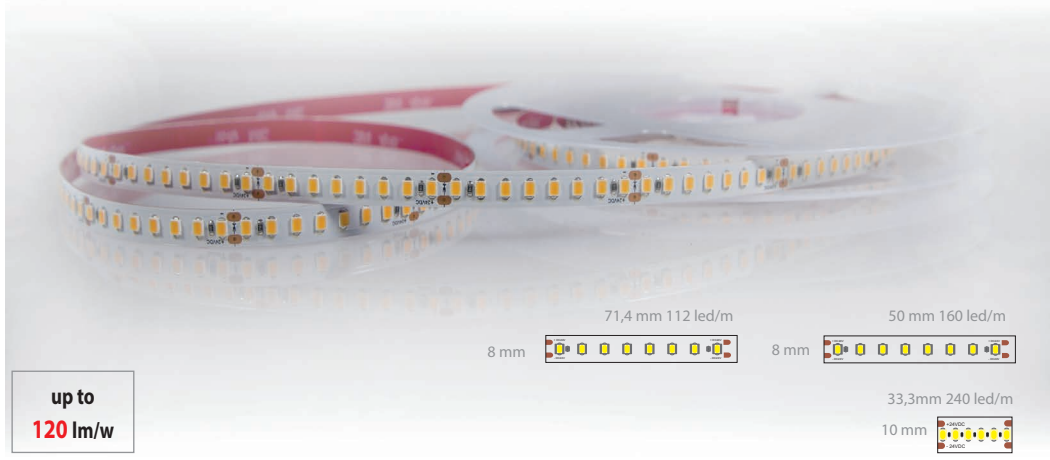

Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Elevato CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Superiore durata nel tempo, adesivo resistente 3M VHB
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips

- High CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m

- Höhere Lebensdauer - Sehr stark Klebeband 3M VHB
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Durée de vie supérieure dans le temps, adhésif 3M VHB très résistant
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 6500K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V

- Alto CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Larga vida útil - Provista de cinta adhesiva 3M VHB de alta resistencia
- Disponible en temperaturas: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41A2411CA27	2700K	970	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA30	3000K	1000	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA40	4000K	1080	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA65	6500K	1110	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2416CA27	2700K	1430	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA30	3000K	1440	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA40	4000K	1590	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA65	6500K	1710	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2424CA27	2700K	2060	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA30	3000K	2100	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA40	4000K	2380	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA65	6500K	2430	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)

