


CENTROL®

FAKTA

- ✓ Control®-reléene tar liten plass og erstatter kontaktorer på 16A.
- ✓ Reléene avgir lite varme og har kapsling i selvslukkende materiale.
- ✓ Reléene leveres med snepfeste for skinnemontering og indikatordiode på/av.

Control® Relé 2-polt

CENTROL® reléene er uten sammenligning verdens beste relé. Reléene er patentert i de fleste vestlige land, og kobler alle laster opp til merkestrøm, gnistfritt og med tilnærmet ingen akustisk eller mekanisk støy.

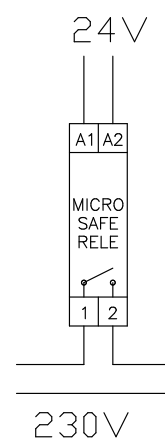
Lasten kobles i nullgjennomgang, noe som gir reléene en overlegen levetid på 11 mill. koblinger.

Tips Verdenspatentert reléteknikk som utvikler lite varme, avgir lite støy og kobler de fleste laster.

Merk Ta hensyn til startstrømmen når reléet skal styre jernkjerne-transformatorer (max 140A/10mS).

EL. NR.	NAVN	PROD. NR.
4150101	Control 2-polt 16A relé	SSCR 024225016-3

TEKNISK			
Maks last/spiss:	16A/140A	Strømtrekk:	50mA
Driftspenning:	24V AC/DC	Kontaktspenning:	90-250VAC
Levetid:	11 mill. kobl.	Min kontaktstrøm:	100mA
Koblingshyppighet:	1 sekund	Overspenningsvern:	Ja
Temp. sikring:	155 °C	H/B/D:	90x36x58 mm
Maks restspenning:	3V		

KOBLINGSPRINSIPP


PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®