


FDV BLAD FOR DMMetering PRO 1TE, PRO75D og PRO1250D

Beskrivelse:

Modell PRO 1TE, PRO75D og PRO1250D elektroniske målere er en måler bygd på mikro elektronikk med stor skala integrerte kretser, og bruker avansert digital samplingsteknikk. Denne måleren er komplett utført i henhold til IEC61036.

Måleren er beregnet for bruk i 50- og 60Hz trefase-systemer. Montasje er på standard 35mm DIN-skinne. Temperaturområde mellom -25 til +55°C. Fuktighet ikke mer enn 95%. Ikke for bruk i områder med kraftige korrosive gasser eller påvirkning av støv, insekter osv.

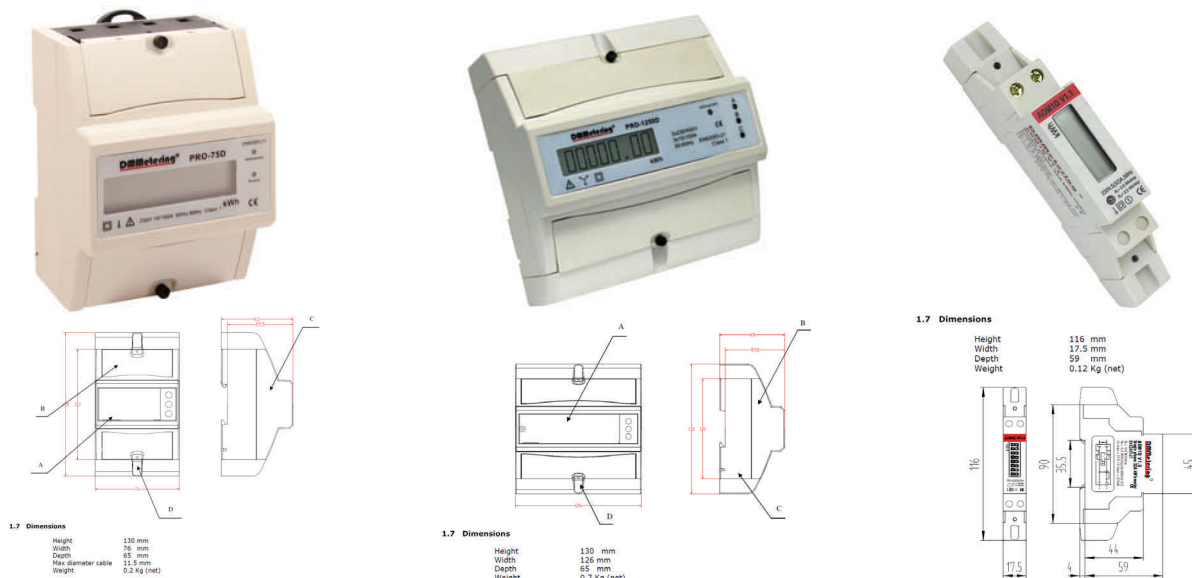

TEKNISKE DATA:

Nominell spenning:	230/400VAC
Spenningsområde:	161/279-300/520VAC
Isolasjon:	
AC spenningsmotstand:	2kV i ett minutt
Impulse:	6kV 1,2mS bølgeform
Overstrømsmotstand:	30I _{max} for 0,01S
Frekvensområde:	50Hz+/-10%
Internt strømforbruk:	<=2W/10VA pr fase
Test pulse blink hastighet:	
Direkte type:	Avhengig av type
Test pulse signal hastighet:	
CT-type:	Avhengig av type
Direkte type:	Avhengig av type
Fase LED indikatorer:	Indikerer tilkoblet til nett.
Forbruksindikator:	Lyser ved last.

ORDRE NR	Beskrivelse
CV024211	MÅLER PRO 1250D 100A MED MODBUS RTU DIR MÅLING
CV013680	MÅLER PRO1250D 3POL DIREKTE 100A 230V DIGITAL IT
CV024228	MÅLER PRO1250D 3+N CT 5A FOR EXT TRAFØER TN OG IT
CV024228	MÅLER PRO1250D 3+N CT 5A FOR EXT TRAFØER TN OG IT MODBUS
CV024242	MÅLER PRO1250D 3+N DIREKTE 100A 230V DIGITAL TN
CV024235	MÅLER PRO1250D 3+N DIREKTE 100A 230V DIGITAL TN MODBUS
CV013703	MÅLER PRO75D 1+N 230V TN
CV024198	MÅLER PRO75D 1+N 230V TN
CV024181	MÅLER PRO 1TE LCD 230V 50Hz 45A GRØNNT BAKLYS

Cenika AS
Vebjørnsvei 5
3000 Lier

Tel: 32 24 03 00
Fax: 32 24 03 01
www.cenika.no