


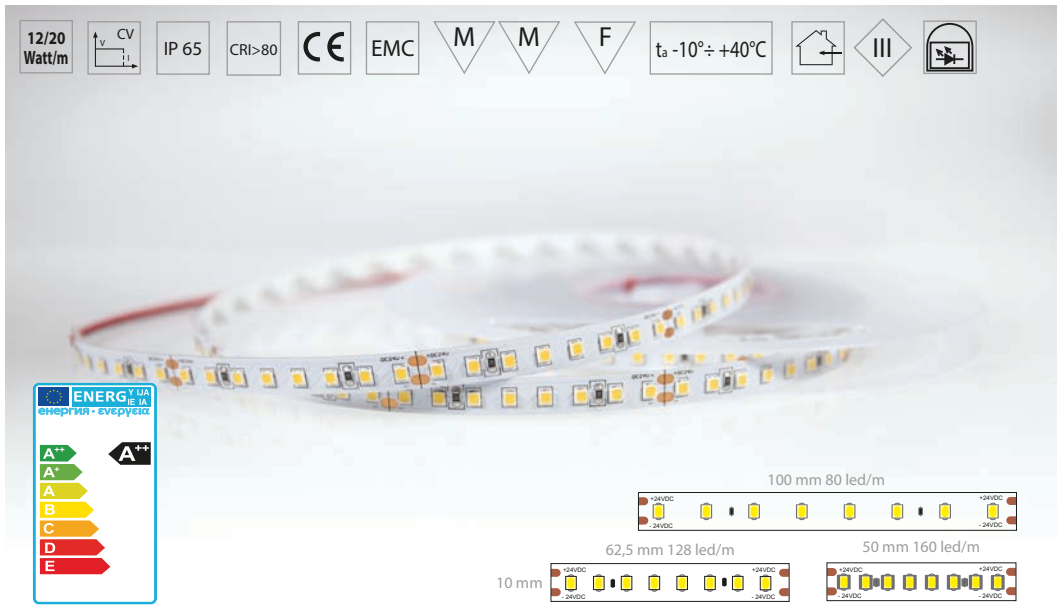

Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP65

- LED 2835 ad alta efficienza >150lm/W e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 8 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa
- Basso consumo, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips IP65

- Led 2835 with high lumen efficiency 150lm/W and low voltage drop
- 8led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency
- Low consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP65

- High Lumen Efficiency Led 2835 > 150lm/W mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 8led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency
- Niedrige Leistung, höhere Lumen Efficiency

- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants IP65

- Led 2835 haute efficacité >150lm/W et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 8W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux
- Basse consommation, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V IP65

- LED 2835 de alta eficiencia >150lm/W y baja caída de tensión.
- Hecho de 8 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz.
- Con una potencia mínima, se logra la máxima eficiencia.
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K y 4000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41B24080A27	2700K	1700	380	80	24V DC	100mm	12W	IP65
A41B24080A30	3000K	1700	400	80	24V DC	100mm	12W	IP65
A41B24080A40	4000K	1820	410	80	24V DC	100mm	12W	IP65
A41B24128A27	2700K	2260	490	128	24V DC	62,5mm	16W	IP65
A41B24128A30	3000K	2260	515	128	24V DC	62,5mm	16W	IP65
A41B24128A40	4000K	2450	540	128	24V DC	62,5mm	16W	IP65
A41B24160A27	2700K	2850	615	160	24V DC	50mm	20W	IP65
A41B24160A30	3000K	2850	640	160	24V DC	50mm	20W	IP65
A41B24160A40	4000K	3050	672	160	24V DC	50mm	20W	IP65