


Produktdatablad: CUBE-2V0-EU

Produkt: Smarthub II
Modell: CUBE-2V0-EU
EL Nummer: 4500160
EAN: 7090038750056
○ Farge: Hvit

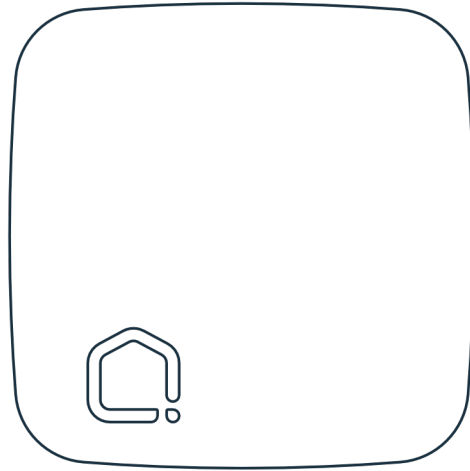

Produktbeskrivelse

Smarthussentral basert på Z-Wave og Zigbee, og hjertet i ditt smarte hjem. Tilkobles hjemmenettverket og sørger for kommunikasjon og kompatibilitet mellom støttede smarthusprodukter og Futurehome app.

For å installere og bruke Futurehome må man benytte Futurehome mobil-app. Denne er tilgjengelig gratis i App Store og Google Play. - En full liste over støttede produkter finner man på products.futurehome.io.

Vennligst se produktets vedlagte startguide og support.futurehome.no for fullstendige detaljer om installasjon og bruk, samt sikkerhets- og miljøhensyn.

For mer informasjon, se: start.futurehome.io og support.futurehome.io.

ELEKTRISK

Merkespenning:	5V DC
Merkestrøm:	2,6A
Effektforbruk:	~5W
Strømtilførsel:	USB-C, 5V DC, 2,6A
Strømforsyning:	AC 100-230V 50/60Hz // DC 5V 2,6A

SYSTEM

CPU:	Quad-core ARM Cortex-A53	Z-Wave:	EFR32ZG14
Lagring:	8 GB eMMC	Zigbee:	ERF32MG12P, 256KB
Minne:	2 GB RAM	Blåtann:	EFR32BG22 (Ikke aktivert)
OS:	CubeOS 4		

www.futurehome.io

 futurehome

MEKANISK

Vekt:	160g
Materiale:	ABS Plast
Dimensjon:	(LxWxH) 118mm x 118mm x 32mm
Farge:	RAL 9003 Signal White
Overflate:	VDI24

OPERASJONELLE FORHOLD

Beskyttelsesgrad:	IP22
Beskyttelse mot fukt:	IPX0
Beskyttelsesklasse:	II
Driftstemperatur:	0-35°C
Driftsmodus:	Kontinuerlig

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER / FREKVENSBÅND / UTGANGSEFFEKT:

Zigbee 3.0:	2 401 MHz ~2 483,5 MHz / 17,5 dBm
Z-Wave 700:	868,400 MHz, 868,420 MHz, 869,850 MHz 6,28 dBm
Blåtann 5.2:	2 400 MHz, 6 dBm (Ikke aktivert)

TILKOBLINGER

Strøm:	USB-C, 5V DC, 2,6A
USB:	1x USB 2.0 - Kun til Futurehome compatible utvidelser.
RJ45:	10/100Mb Ethernet