


# AltEtt SIKRINGSSKAP

- ikke et NEBB skap, men mye, mye bedre

Boligskap fra 63 til 126 moduler

- Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen for 3x80A IT / 230V / 50Hz og 4x80A TN / 400V / 50Hz
- Fire løsninger innvendig
- Eget svakstrømskap for påbygg eller separat montasje
- Vippbare sikringsskinner
- 2 jordingskinner (topp / bunn)
- Løs montasjeramme
- Kabelåpninger med tape
- Økt sikkerhet / spart montasjetid

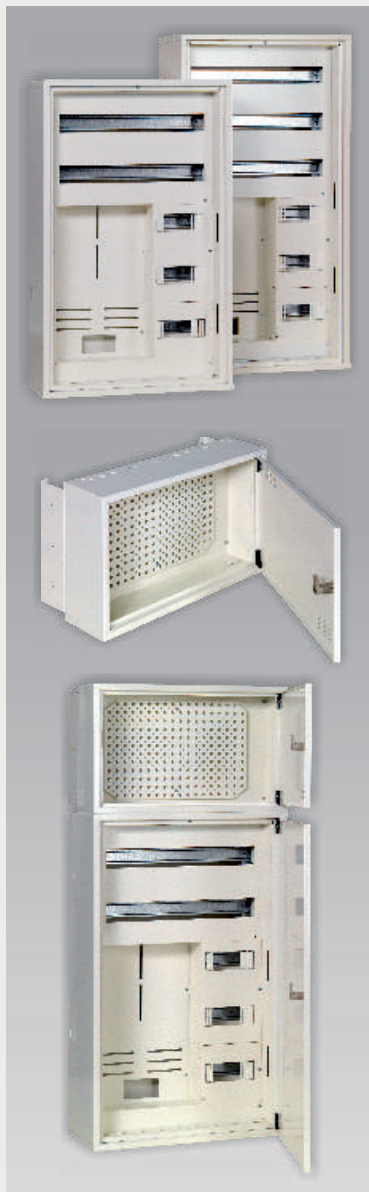

Etter flere tiårs erfaring fra NEBB-skabet blandet med fremtidens behov og krav i de nyeste normer, så har vi utviklet denne nyheten:

## AltEtt skabet

Skabet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.

Montasjerammen er festet med kun én skrue; tomt skap kan monteres først og ramme med monterte vern kan settes inn til ønsket tid.

Sikringsskinnene kan vippes frem for enkel og sikker kabeltilkobling.

Eget svakstrømskap med bredde som sikringsskap. Braketter på baksiden gir rett dybde og god plass for kabelføring bak. Kan settes over / under sikringsskapet, alternativt monteres separat uten braketter. Skabet har plastvindu i døren for å ivareta signalstyrken ved trådløst nettverk.

[www.stansefabrikken.no](http://www.stansefabrikken.no)

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

**ELEKTRO**line

# AltIett SIKRINGSSKAP

- ikke et NEBB skap, men mye, mye bedre

Boligskap fra 63 til 126 moduler



El nr	Beskrivelse	Moduler	BxHxD
17 169 20	Boligskap 2 rad for 1 måler	2x21/3x7 (tot 63)	483x790x210
17 169 21	Boligskap 5 rad fordeling	5x21 (tot 105)	483x790x210
17 169 22	Boligskap 2 rad m/dobbelt målerbrett*	2x21 (tot 42)	483x790x210
17 169 23	Boligskap 2 rad m/svakstrømsfelt	2x21 (tot 42)	483x790x210
17 169 30	Boligskap 3 rad for 1 måler	3x21/3x7 (tot 84)	483x920x210
17 169 31	Boligskap 6 rad fordeling	6x21 (tot 126)	483x920x210
17 169 32	Boligskap 3 rad m/dobbelt målerbrett*	3x21 (tot 63)	483x920x210
17 169 33	Boligskap 3 rad m/svakstrømsfelt	3x21 (tot 63)	483x920x210
17 169 40	Boligskap 4 rad for 1 måler	4x21/3x7 (105 mod)	483x1050x210
17 169 27	Svakstrømskap m/braketter Svakstrømskap uten braketter		483x400x210 483x400x130

\* Målerbrett dim 370x400 (BxH)

MÅL I MM

## Teknisk spesifikasjon:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig lakk.

Farge er RAL9010 ( polarhvit)

Plastlåsen har meiselspor, vrider kan ettermonteres med skrue. Lås kan byttes til sylindrelås med nøkkel.

Skapene leveres med følgende:

- Nemko sertifikat
- Montasjeinstruks
- Selvklebende Kursfortegnelse med nummermerker
- 2 x jordskinne KLB24
- DIN skinne i bakvegg
- Montasjeramme
- Jordingskabel mellom KLB'er
- Blindplate for avdekking
- Merkeskilt selvklebende for 230/400V, kursnr 1 - 30, hovedbryter, seriemåler
- Kabelåpninger i topp/bunn:
  - 13xØ16, 9xØ20, 1xØ25, 1xØ32, 2xØ40, 2xØ50
- Kabelåpning hver sidevegg: 1xØ50
- Målerbrett dim: 250x400 mm (BXH)
- Svakstrømskap montasjeplate: 360x340 mm (BxH)

El nr	Tilbehør / Reserver
17 255 28	Sylindrelås C101 m/2 nøkler
17 255 21	Nøkkel for C101 lås
17 255 26	Plastlås standard
17 255 22	Vrider for plastlås
17 254 55	Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1 - 30, hovedbryter, seriemåler)

[www.stansefabrikken.no](http://www.stansefabrikken.no)

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

**ELEKTRO**line