

PRODUKTINFO Qubino Smart Meter

EGENSKAPER

- Energimåler 1-fas
- Måler energi, strøm og strømfaktor på assosierte enheter
- Fungerer som en repeater i Z-Wavenettverket
- Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHZ
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	230VAC 50Hz
Maks. last	65A
Min. last	0,25A
Startstrøm	20mA
Effektforbruk	<2W
Omgivelsestemperatur	-10°C til 40°C
Rekkevidde RF	Inntil 30 meter
IP-klasse	IP 20
Type	ZMNHTD1
Størrelse (LxBxH)	64 x 36 x 90 mm
DIN-skinne	35mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE
 EN 60669-2-1, EN 62052-11, EN 62053-21: class 1, EN 62053-23: class 2, EN 50470, EMC 2004/108EC, LVD 2006/95/EC

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

QUBINO SMART METER


- 1-FAS



Qubino Smart Meter er en allsidig og kraftig Z-Wave-modul for måling av energi i et enfaset elektrisk nettverk på opptil 65A. En innebygd mikroprosessor beregner energi, strøm og strømfaktor ut fra de målte signalene. Monteres på en DIN-skinne.

Qubino Smart Meter fungerer også som en repeater i Z-Wave-nettverket, og bidrar dermed til å øke nettverkets stabilitet og rekkevidde.

EL-NR.	PRODUKT
45 123 04	Qubino Smart Meter - 1-fas - energimåler

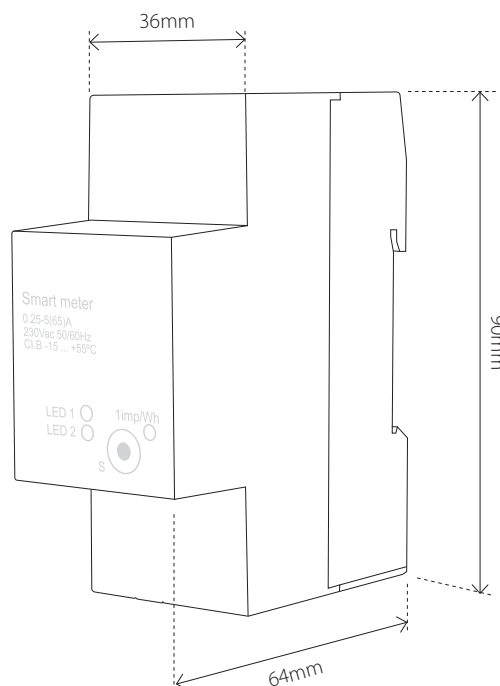

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.