

HEATIT ZM SINGLE RELAY

- Relé 16A



Heatit ZM Single Relay er et 16A relé for skjult installasjon i standard veggboкс. Reléet lar deg kontrollere tilkoblede enheter enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter.

Heatit ZM Single Relay har strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

PRODUKTINFO Heatit ZM Single Relay 16A



EGENSKAPER

- Z-Wave
- Relé for montering i veggboкс
- 16A/3600W
- SmartStart
- Scene Controller
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Strømmåling
- Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Spenning	230VAC 50Hz
Maks belastning	3600W 16A (kun resistive laster) Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A
Effektforbruk	<1W
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C (-30°C til 70°C lagringstemperatur)
Luftfuktighet	10% til 85% RH
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
IP-klasse	IP 20
Størrelse (LxBxH)	46 x 45 x 25mm


Sertifiseringer Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
45 126 71	Heatit ZM Single Relay 16A	Black Olive RAL 6015

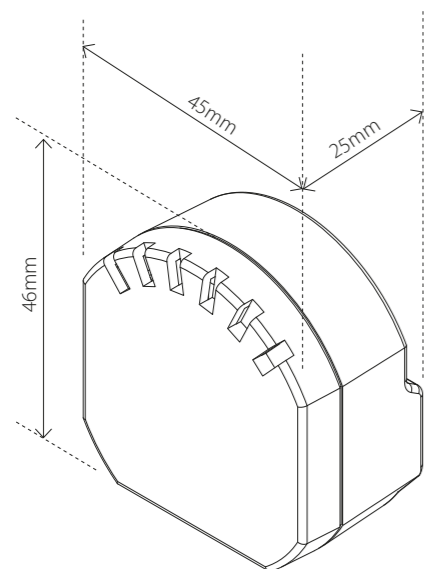

Heatit ZM Single Relay

