




Kondensatorer type MKA 450V for driftspenning 450V AC, av metallisert polypropylen i kunststoff kapsling med festeskrue M8 i metall og 250 mm kabel.

Egner seg godt til bruk som motor-/driftskondensatorer. Kan brukes som startkondensator.

Klasse B - 10 000 timer v/400V

Klasse C - 3 000 timer v/450V

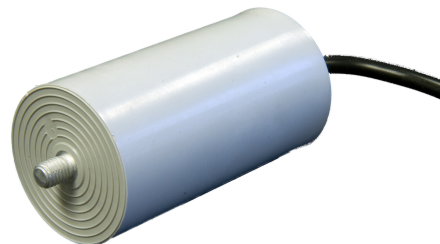

El.Nr	Varetekst
8611039	1 μ F 450VAC Driftkondensator Ø25 x57mm
8611020	2 μ F 450VAC Driftkondensator Ø25 x57mm
8611021	3 μ F 450VAC Driftkondensator Ø25 x57mm
8611022	4 μ F 450VAC Driftkondensator Ø25 x57mm
8611023	5 μ F 450VAC Driftkondensator Ø30 x57mm
8611024	6 μ F 450VAC Driftkondensator Ø30 x57mm
8611025	8 μ F 450VAC Driftkondensator Ø30 x70mm
8611026	10 μ F 450VAC Driftkondensator Ø35 x70mm
8611027	12 μ F 450VAC Driftkondensator Ø35 x70mm
8611040	14 μ F 450VAC Driftkondensator Ø35 x70mm
8611028	16 μ F 450VAC Driftkondensator Ø40 x70mm
8611029	20 μ F 450VAC Driftkondensator Ø40 x70mm
8611030	25 μ F 450VAC Driftkondensator Ø40 x94mm
8611031	30 μ F 450VAC Driftkondensator Ø40 x94mm
8611032	35 μ F 450VAC Driftkondensator Ø45 x94mm
8611033	40 μ F 450VAC Driftkondensator Ø45 x94mm
8611041	45 μ F 450VAC Driftkondensator Ø45 x94mm
8611034	50 μ F 450VAC Driftkondensator Ø50 x94mm
8611035	60 μ F 450VAC Driftkondensator Ø50 x120mm
8611036	70 μ F 450VAC Driftkondensator Ø50 x120mm

Produktark

Drift/Motorkondensatorer

Type MKA 450V for driftspenning 450V AC



El.Nr	Varetekst
8611037	80 μ F 450VAC Driftkondensator Ø50 x120mm
8611038	100 μ F 450VAC Driftkondensator Ø55 x120mm

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

