

LED Downlight IsoSafe 2700K - Matt vit

EAN: 7350099540257 Artikelnummer: U10300025

Elegant design med CREE multiLEDchip som gir ett fint varmt lys.

Leveres med ferdigkoblede dimbar led driver 180mA, med

hurtigkobling mellom armaturen og led driveren, faseavsnitt/fasepåsnitt

dimmer. Led driveren er bygd for viderekobling på 230V siden. Total

forbruk for downlight og led driver 8W +/- 5%.

TEKNISKE DATA

Driver: (inkludert) in: 230V 50Hz
ut: 7W/180mA (SELV)

LED: (integreert) 7W/180mA

Totalt (W): 8

Lumen output (lm): 625

Fargetemperatur(K): 2700

Ra index (Ra): >95

SDCM/MacAdams: 2-step

Lysspredning (°): 36

Levetid (timer): 50 000

Dimbar: Ja

IP-klasse (armatur): IP44

Isolasjonsklasse: KL II

MÅL (mm)

Diameter: Ø94

Høyde: 34

Hulldiameter: Ø73-85

MATERIALE


Hus: Aluminium

Reflektor: PC

PAKNING

Kartong: 1

Ytterkartong: 20

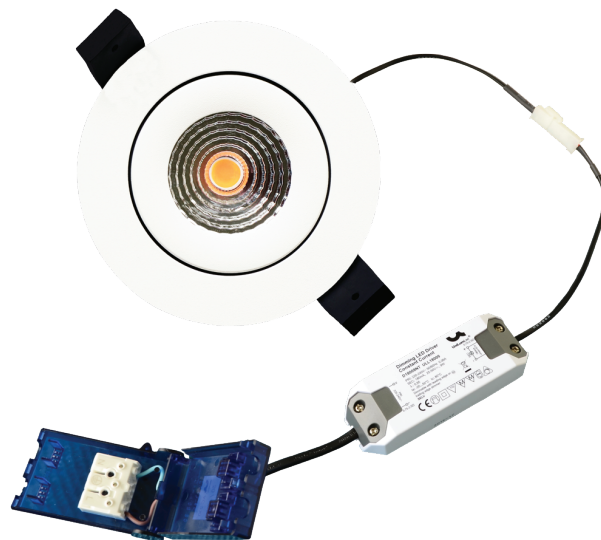

Downlight 10300025



Led driver ULL18009



Illustrasjon

