



WDU 2,5 BL?



3039102008

Artikkelnr. : 3039102008
El.nr. : 12 688 06
Type : WDU 2,5 BLÅ
Beskrivelse : Gjennomgangsklemme,
Merketverrsnitt: 2.5 mm²,
Tilkoblingstype: Skru tilkobling,
Isolasjonsmateriale: Wemid,
Farge på Isolasjonsmateriale: Blå,
Installasjon: TS 35

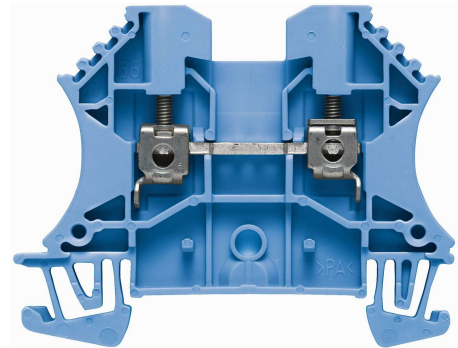

Tilkobling: Screwed

Leverandørs betegnelse: WDU 2.5 BL

Leverandørens vare nr.: 1020080000

Engelsk beskrivelse: W-Series, Feed-through terminal, Rated cross-section: 2.5 mm², Screw connection, Direct mounting

EAN: 4008190163235

Pakningstr.: 100 ST

ATEX sertifikat nr: KEMA98ATEX1683U

ATEX spenning: 690 V

ATEX strøm: 21 A

ATEX tverrsnitt: 2.5 mm²

EN60079-7 merking: Ex e II

ATEX merking: II 2 G D

IEC tverrsnitt: 2.5 mm²

IEC spenning: 800 V

Målestøtspenning: 8 kV

IEC strøm: 24 A

Maks strøm: 32 A

Norm: IEC 60947-7-1

Forurensningsgrad: 3

Avisoleringslengde: 10 mm

Skrutrekkerblad: 0.6 x 3.5 mm

**Tilkoblings tverrsnitt
(min):** 0.05 mm²

**Tilkoblings tverrsnitt
(maks):** 4 mm²

Klemskrue: M 2.5

Tiltrek. Moment: 0.4 Nm

Tiltrek. Moment max.:	0.8 Nm
Målepinne:	A3
Enleder (min) Hoved:	0.5 mm ²
Enleder (max) Hoved:	4 mm ²
Flertråd (min) Hoved:	1.5 mm ²
Flertråd (max) Hoved:	4 mm ²
Fleksibel (max) Hoved:	4 mm ²
Fleksibel (min) Hoved:	0.5 mm ²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved:	2.5 mm ²
Installsjonstips:	Direct mounting
CSA spenning:	600 V
CSA strøm:	20 A
CSA tverrsnitt(maks):	12 AWG
CSA tverrsnitt(min):	26 AWG
UL spenning:	600 V
UL strøm:	25 A
UL tverrsnitt(maks):	12 AWG
UL tverrsnitt(min):	30 AWG
Brennbarhetsgrad:	V-0
Tilkoblingstype:	Screw connection
Montasjeskinne:	TS 35
Godkjenninger:	BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; EXIKONF; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR
ROHS:	Conform
Lengde:	60 mm
Bredde:	5.1 mm
Vekt:	8.4 g
Høyde:	47 mm
eClass 6.2:	27-14-11-20
Fleksibel (min) to ledere samme tver.:	0.5 mm ²
Fleksibel (max) to ledere samme tver.:	1.5 mm ²
Fleksibel m. endehylse(min) to ledere samme tver.:	0.5 mm ²
Fleksibel m. endehylse(max) to ledere samme tver.:	1.5 mm ²