



TL-Mini Standard



TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegjengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	G5 [G5]	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Levetid til 10 % lystap (nom.)	5000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	35 lm/W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h	Fargegjengivelse (nom)	58
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	10000 h	Drift og elektrisk	
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]	Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Teknisk belysning		Spenning (nom.)	29 V
Fargekode	33-640	Kontroller og dimming	
Lysstrøm (nom.)	130 lm	Kan dimmes	Ja
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Mekanisk og innfatning	
Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	58 %	Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	70 %	Godkjenning og bruk	
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	70 %	Energieffektivitet, klasse	G
Fargepunkt X (nom.)	0,38		
Fargepunkt Y (nom.)	0,38		

TL-Mini Standard


Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423486

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150061568827
Produktnavn for bestilling	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500615688

Bestillingskode	61568827
Lokal bestillingskode	3821205
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	250
SAP-materialer	928000003340
Nettvekt (stykk)	14,000 g
ILCOS-kode	FD-4/41/2B-E-G5


Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

TL Mini 4W/33-640

Fotometriske data

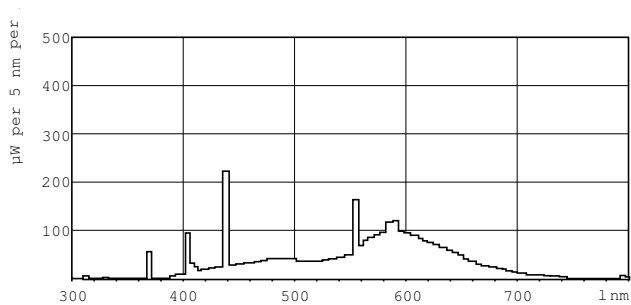

Fargekode /33-640

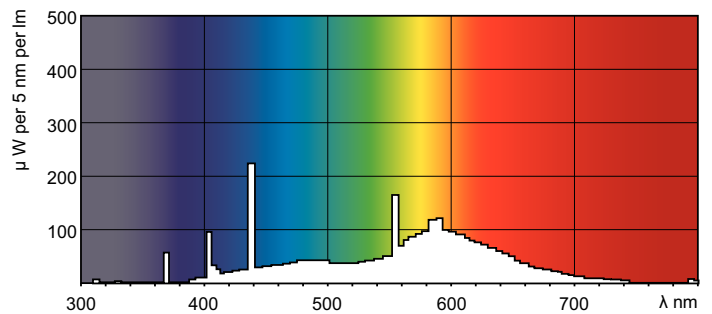

Fargekode /33-640

