


915.124

**Datenblatt****KAISER**

Gerätesteckdose 70° C, 16 A  
mit Schutzkontakt

Typ 763

Nennspannung: AC 250 V

Nennstrom: 16 A

Bauart: DIN EN 60320-1,  
Normblatt C 19

Schutzart: abgedeckt

Anschlüsse: Schraubklemmen


Kontakte: CuZn 37  
blank

Zugentlastung: Kunststoffschelle Typ 448  
2 Schrauben ST 3,5 x 14,0

Gehäuse: Polyamid 6.6

Wiederanschließbare Ausführung für bewegliche Leitungen:

- H 05 VV F 3G1,0 mm<sup>2</sup> (bis 2,0 m Länge)
- H 05 VV F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- H 05 RR F 3G1,0 mm<sup>2</sup> (bis 2,0 m Länge)
- H 05 RR F 3G1,5 mm<sup>2</sup>

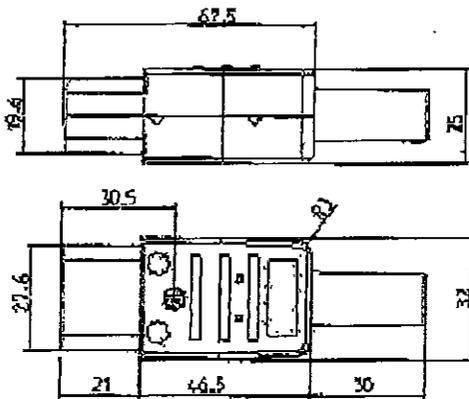

Approbationen:

