


View Hvit 930lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3000203**
 EAN: 7021981114213
 SG Artikkelnr: 111421

**Lysteknikk**

Type lyskilde:	LED
Watt:	16W
Systemeffekt (W):	16W
Effektiv lysstrøm (lm):	930lm
Effekt:	58 lm/W
Spenning:	230V
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikkmateriale:	Plast, opal

**Dimmetype**

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP-grad:	IP44/IP20
Vandalklasse:	IK10

Energi og godkjenning

Energiklasse:	A+
Godkjenning:	CE

Materialer og overflater

Armaturhus:	Aluminium
Farge:	Matt hvit (RAL 9003)
Optikkmateriale:	Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	135
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	0.917 / 0.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 470 x 142 x 68

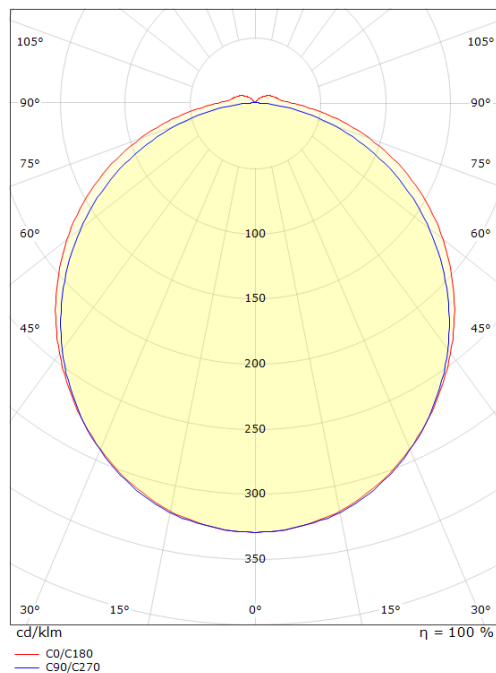

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3