



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er enkel å betjene, og det er ikke behov for å oppbevare dobbelt opp med produkter! Helt trygt, pålitelig og enkel å installere – Philips CorePro LEDtube Universal T8 er det ideelle alternativet til vanlige lysrør for energibesparelser og lavere investering.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30 000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	111,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.97
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED tube Universal T8


Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

Målskisse

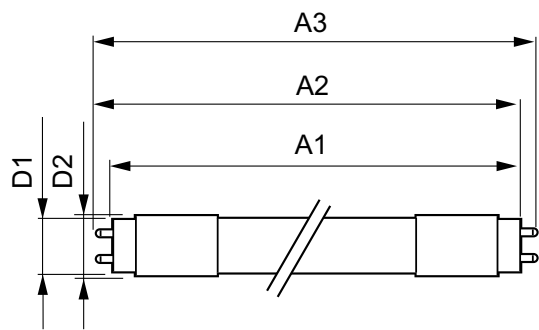

TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K


Fotometriske data

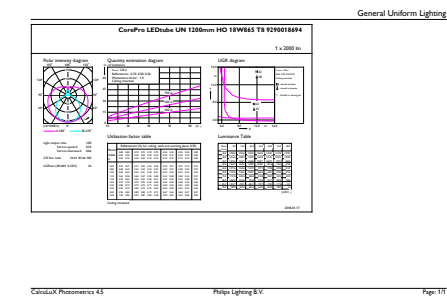

18W G13 865 6500K

Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869680170300
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801703
Bestillingskode	80170300
Teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929001869402
Nettovekt (stykk)	0,215 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm



18W G13 830 3000K


CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data

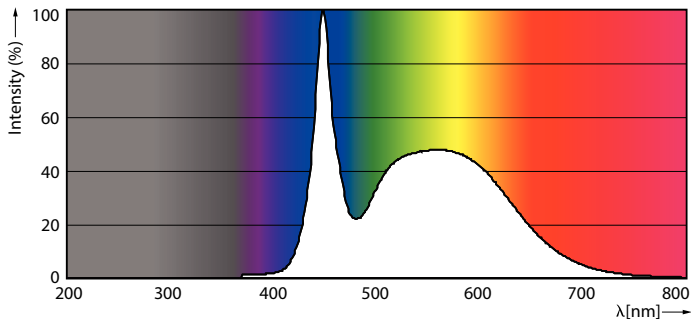


18W G13


Levetid

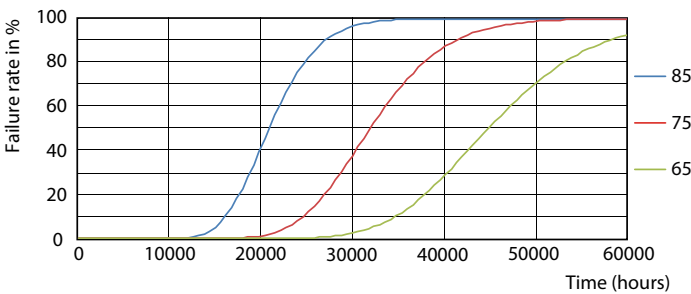


18W G13

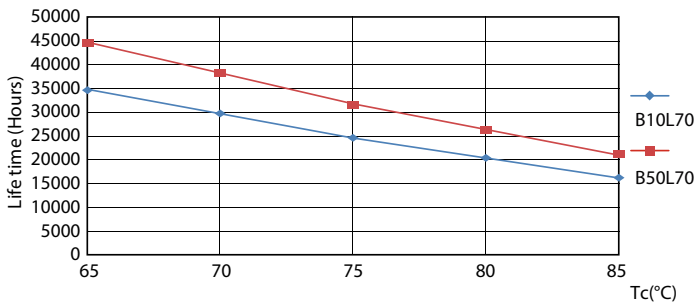

18W G13

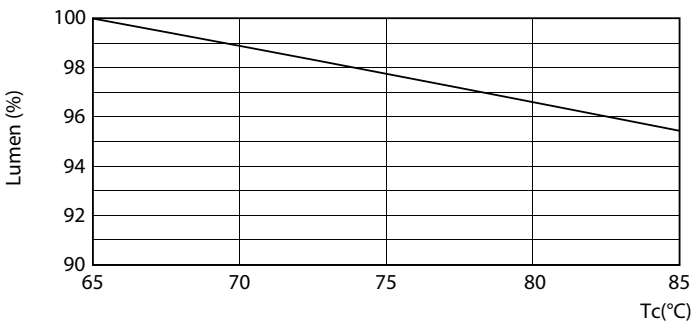


18W G13

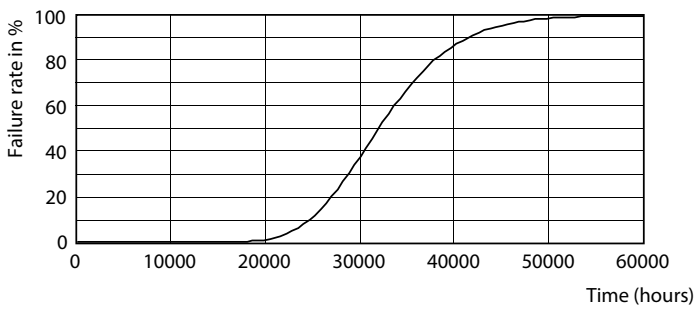

18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

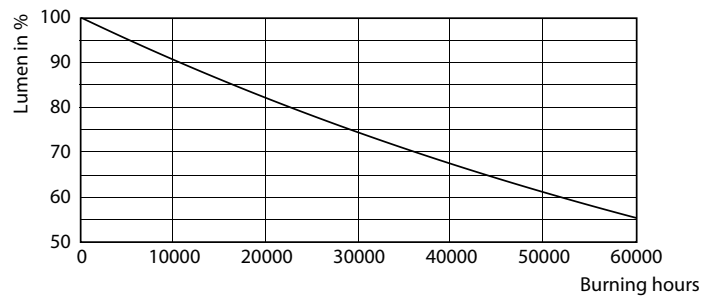

18W G13

